

Douche à l'italienne



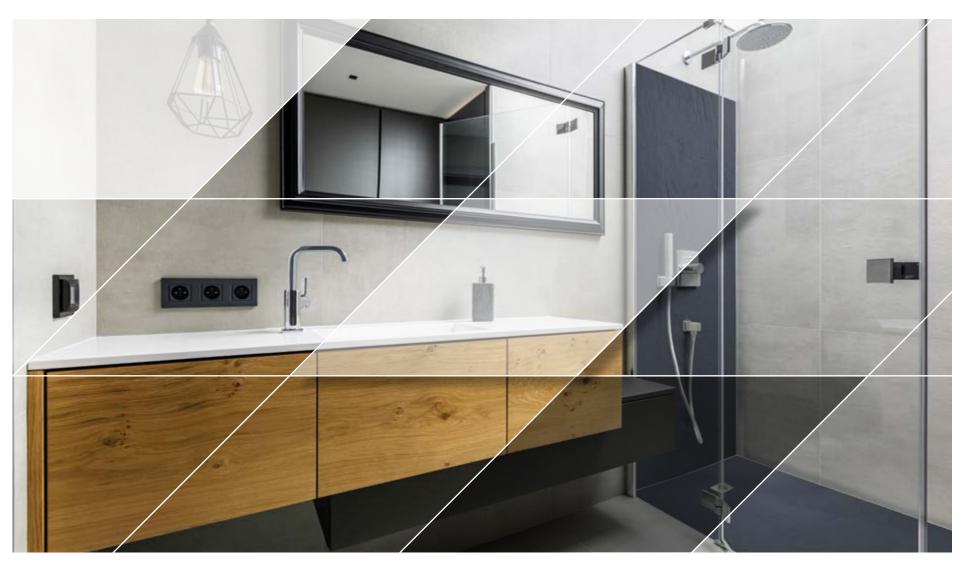

SOMMAIRE

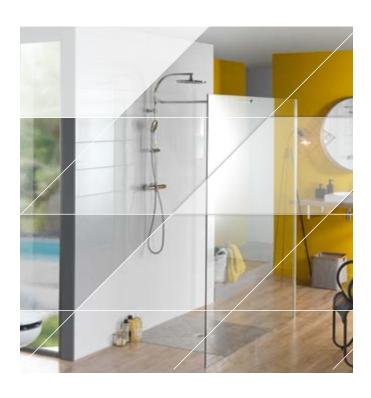

Introduction	
Le marché de la douche à l'italienne	4
Présentation de la gamme douche à l'italienne	5
Une technologie de pointe	6-7
Bien choisir pour bien installer	8
Vidéo d'installation	9
La gamme receveurs et panneaux Design	
Receveurs en résine	10-11
Panneaux muraux en résine	12-13
Receveurs en pierre naturelle	14-15
Panneaux muraux en pierre naturelle	16-17
La gamme receveurs et panneaux à carreler	
Lund'o Classic	18-19
Lund'o Kit	
Lund'o Boards et accessoires Lund'O Complement	22-23
La gamme douche à maçonner	
Caniveaux So Low	24
Caniveau Express'Eau	25
Bondes Express'Eau mini	26
Siphon de sol Express'Eau	27
Siphon de sol à maçonner	
Les informations complémentaires	28-36



Le marché

La Douche à l'Italienne connaît un engouement sur les différents marchés européens grâce à ses qualités :

- l'esthétisme
- l'accessibilité
- l'entretien facile
- l'adaptation aux contraintes d'espaces.

Elle est la réponse idéale aux attentes du consommateur et il s'agit pour lui d'un projet d'envergure durant lequel il a besoin d'être accompagné, dans la projection du résultat dans le choix de la solution mais également dans les différentes étapes de mise en œuvre.

Les produits Wirquin

Wirquin propose une gamme de produits innovants et de qualité adaptés à chaque besoin.

Ces produits allient :

- performance et sécurité
- facilité d'installation
- confort et esthétisme

Ils aident le consommateur dans la mise en œuvre de son projet avec :

- les pentes intégrées ou guides-pentes
- la natte d'étanchéité pré-collée
- la solution clé en main





La gamme receveurs et panneaux Design

La gamme parfaite pour créer une ambiance épurée et esthétique.










La gamme receveurs et panneaux à carreler

L'idéal pour réaliser une salle de bains de caractère et personnalisée.









La gamme douche à maçonner

L'essentiel pour concevoir une salle de bains contemporaine.









Une technologie de pointe

DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

- Receveurs à carreler et bondes à chaper :


Ils sont fabriqués à partir de mousse polystyrène extrudée avec de part et d'autre une fibre de verre et un mortier en base ciment polymérisé pour une étanchéité parfaite. Renforcés en partie surfacique, ils assurent une résistance au poinçonnement pour les petits formats de carreaux.

- Receveurs et panneaux Design :

Ils sont constitués d'un alliage entre :

- la partie surfacique en résine (3 mm de pleine masse) ou en pierre naturelle (2 mm de pleine masse) : elle est recouverte d'un traitement de surface qui en assure l'anti-dérapance.
- le verre cellulaire : il constitue pour le corps du produit. Le verre cellulaire est un produit isolant, imputrescible et étanche. Il absorbe les dilatations.

Nos produits sont garantis légers, anti-bactériens et très résistants. Ils permettent de bien isoler l'espace douche qui est parfois démuni d'isolant de sol en neuf.



NATTE D'ÉTANCHÉITÉ PRÉ-COLLÉE

Nos receveurs, panneaux et bondes à chaper sont équipés **d'une natte d'étanchéité précollée**. Elle dépasse de 10 cm de chaque côté du receveur (5 cm pour les panneaux design) pour assurer l'étanchéité et la rapidité de mise en place. Elle peut être légèrement décollée pour redécouper le bac pour les receveurs à carreler et les bondes à chaper.

Elle garantit une barrière étanche à l'eau avec un effet perlant et elle maintient le carrelage grâce à sa structure capillaire. Elle favorise l'évacuation des eaux stagnantes.



Elle est située sous le receveur à l'endroit où se positionnera la bonde. Elle assure résistance et solidarité.



LE VIDAGE, UNE EXPERTISE WIRQUIN

- Bonde extra-plate :

Spécialement conçue pour venir équiper les receveurs extra-plats, cette bonde de douche est compacte (seulement 50 mm d'encombrement sous receveur). Son débit respecte les critères des normes standards (24 L/min sous 15 mm).

- Bonde James:

Avec sa sortie orientable à 360°, elle s'adapte à toutes les configurations d'installation. Son débit peut atteindre 40L/min sous 20 mm en position verticale.

- Caniveau Express'Eau:

Il est équipé de 7 sorties, pour une adaptation universelle et un débit ultrarapide. Il est possible d'utiliser plusieurs sorties pour maximiser le débit.

- Caniveau So'Low:

Ce caniveau a une grille en inox et existe en deux dimensions.

Il possède des guide-pentes intégrés pour une réalisation des pentes facilitée :

- adaptables en longueur par clipsage ou découpe selon la dimension de la douche souhaitée (jusqu'à 160 x 190 cm),
- réglables en hauteur avec point de fixation au sol pour réaliser la pente de 2% nécessaire à l'écoulement de l'eau vers le caniveau.

Il bénéficie d'un système breveté pour éviter les remontées d'odeurs.









Bien choisir pour bien installer **Guide de recommandations**

Vous accompagner au quotidien fait partie de nos missions. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons ce guide de recommandations. Il vous permettra de choisir la solution parfaitement adaptée à vos besoins selon la configuration de votre salle de bains et votre projet.

DOUCHE À SURÉLEVER

Elle se pose sans travaux de maçonnerie, avec un espace entre le sol et le receveur qui permet une évacuation facile de l'eau.

Un simple décaissement au niveau de la **bonde** est nécessaire.

DOUCHE À POSER

DOUCHE À ENCASTRER

Elle nécessite un décaissement de la surface totale du receveur.





Nous vous recommandons:

- · Receveurs Design avec bonde extra-plate
- · Receveurs à carreler avec bonde extra-plate





Nous vous recommandons:

- · Receveurs Design
- · Receveurs à carreler





Nous vous recommandons:

- · Receveurs Design
- · Receveurs à carreler
- · Bonde à maçonner
- · Toutes solutions de douche à maçonner

Des vidéos d'installation

DES VIDÉOS POUR FACILITER L'INSTALLATION PAS-À-PAS

Les vidéos expliquent pas-à-pas les étapes d'installation, (receveur et panneaux) et donnent des astuces pour la réalisation du projet.

Elles aident le consommateur à choisir entre les produits, en le rassurant et en lui montrant les différentes solutions.









Receveur et panneaux muraux en pierre naturelle



LUND'O Design



CARACTÉRISTIQUES

- . MATÉRIAU ULTRA LÉGER : pour faciliter le transport et la pose du produit.
- . ÉTANCHÉITE GARANTIE : grâce à la natte d'étanchéité pré-collée.
- **. TOPPING en RÉSINE :** pour une surface anti-dérapante (Classe C PN 24), anti-bactérienne, très résistante.
- . TECHNOLOGIE INÉDITE : assemblage de verre cellulaire isolant et de résine pleine masse (épaisseur 3 mm).

Receveurs - résine

FINITIONS

2 coloris disponibles :





Gris ardoise RAL 7015

Blanc RAL 9010

2 grilles disponibles :

• Grille caniveau haut de gamme : en acier inox brossé 70 x 700 mm.



• **Grille carrée :** en acier inox brossé 115 x 115 mm.



○ 6 dimensions disponibles :

• De 90 x 90 cm à 180 x 90 cm.



TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE

La technologie associant le verre cellulaire et la résine permet :

- Un poids réduit (20kg/m²) qui facilite le transport et la manipulation lors de l'installation. Les standards du marché se situent entre 50 et 60 kg/m².
- Des propriétés de dilatation et donc une capacité à accepter les changements dimensionnels (performance et résistance accrue).
- Des propriétés d'isolation pour un meilleur confort d'usage.
- Une possibilité d'adaptation car le matériau est découpable avec un disque diamant (5 cm maximum de chaque côté pour ne pas altérer les pentes).

Le traitement de surface réalisé en usine apporte :

- La garantie d'un revêtement antidérapant répondant aux critères les plus stricts (Classe C : équivalent PN24 selon la norme DIN 51097). Le système d'anti-dérapance ne vient pas interférer avec la facilité de nettoyage ce qui contribue au confort d'utilisation.
- La résistance à tous les produits détergents grâce au traitement de surface usine.

La natte d'étanchéité pré-montée permet :

- Une performance et une étanchéité garantie.
- Une installation facilitée.


Les pentes intégrées permettent une mise en oeuvre facilitée pour le consommateur.


Les receveurs design ne se posent pas sur pieds.

Conseils d'entretien : préférer les produits à PH neutre et bien rincer.



Verre cellulaire isolant





Natte montée en usine



Receveurs - résine

Dimensions	Épaisseur du receveur	Poids
90 x 90 cm	30 mm	16 kg
120 x 80 cm	35 mm	20 kg
120 x 90 cm	35 mm	22 kg
140 x 90 cm	40 mm	26 kg
160 x 90 cm	40 mm	32 kg
180 x 90 cm	40 mm	39 kg

BONDES COMPATIBLES

Les receveurs design sont fournis sans bonde.

Grille caniveau : bonde James orientable



⇒ réf 30722177



Grille carrée : bonde extra-plate ou bonde James orientable



néf 30722176



néf 30722177





Panneaux muraux - résine





FINITIONS

2 coloris disponibles :





Gris ardoise RAL 7015

Blanc RAL 9010

2 dimensions disponibles:

- 250 x 100 cm
- 200 x 100 cm



Matériau semi-flexible qui s'adapte à tous les chantiers et aux irrégularités.





CARACTÉRISTIQUES

- . MATÉRIAU ULTRA LÉGER : pour faciliter le transport et la pose du produit.
- . ÉTANCHÉITE GARANTIE : grâce à la natte d'étanchéité pré-collée.
- . **TOPPING en RÉSINE**: pour une surface anti-bactérienne, très résistante.
- . **TECHNOLOGIE INÉDITE** : assemblage de verre cellulaire isolant et de résine pleine masse (épaisseur 3 mm).

TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE

La technologie associant le verre cellulaire et la résine permet :


- Un **poids réduit** (10kg/m²) qui facilite le transport et la manipulation lors de l'installation.
- Des propriétés de dilatation et donc une capacité à accepter les changements dimensionnels (performance et résistance accrue).
- Des propriétés d'isolation pour un meilleur confort d'usage.
- Une possibilité d'adaptation car le matériau est découpable avec un disque diamant.

Le traitement de surface réalisé en usine permet la résistance du revêtement à tous les produits détergents.

Les grands formats (200 x 100 cm et 250 x 100 cm) permettent de limiter les joints dans la douche.

Le produit peut être utilisé en **neuf et en rénovation,** car il peut recouvrir un ancien carrelage.

Conseils d'entretien : préférer les produits à PH neutre et bien rincer.

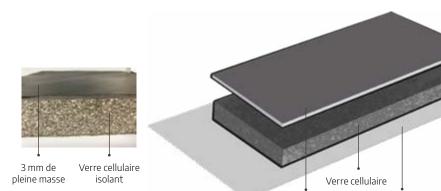

Résine

Natte étanche





Panneaux - résine

Dimensions	Épaisseur du panneau	Poids		
200 x 100 cm	10 mm	21 kg		
250 x 100 cm	10 mm	28 kg		

Retrouvez les informations complémentaires en pages 36 et 37



LUND'O Design



CARACTÉRISTIQUES

- **. MATÉRIAU ULTRA LÉGER :** pour faciliter le transport et la pose du produit.
- . ÉTANCHÉITE GARANTIE : grâce à la natte d'étanchéité pré-collée.
- . TOPPING en PIERRE NATURELLE: pour une surface à la finition unique, anti-dérapante (Classe C PN 24), anti-bactérienne, très résistante.
- . **TECHNOLOGIE INÉDITE** : assemblage de verre cellulaire isolant et de pierre naturelle pleine masse (épaisseur 2 mm).

Receveurs - pierre naturelle

FINITIONS

2 coloris disponibles :







Ardoise noire

2 grilles disponibles :

• **Grille caniveau haut de gamme :** en acier inox brossé 70 x 700 mm.



• **Grille carrée :** en acier inox brossé 115 x 115 mm.



6 dimensions disponibles :

• De 90 x 90 cm à 180 x 90 cm.



Receveur Lund'o Design

grille carrée

TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE

La technologie associant le verre cellulaire et la pierre pleine masse permet:

- Un poids réduit (20kg/m²) qui facilite le transport et la manipulation lors de l'installation. Les standards du marché se situent entre 50 et 60 kg/m².
- Des propriétés de dilatation et donc une capacité à accepter les changements dimensionnels (performance et résistance accrue).
- Des propriétés d'isolation pour un meilleur confort d'usage.
- Une possibilité d'adaptation car le matériau est découpable avec un disque diamant (5 cm maximum de chaque côté pour ne pas altérer les pentes).

Le traitement de surface réalisé en usine apporte :

- La garantie d'un revêtement antidérapant répondant aux critères les plus stricts (Classe C : équivalent PN24 selon la norme DIN 51097). Le système d'anti-dérapance ne vient pas interférer avec la facilité de nettoyage ce qui contribue au confort d'utilisation.
- La résistance à tous les produits détergents grâce au traitement de surface usine.

La natte d'étanchéité pré-montée permet :

- Une performance et une étanchéité garantie.
- Une installation facilitée.


Les pentes intégrées permettent une mise en oeuvre facilitée pour le consommateur.

Les receveurs design ne se posent pas sur pieds.

Conseils d'entretien : préférer les produits à PH neutre et bien rincer.



masse



Pierre naturelle Natte étanche



Natte montée en usine



Receveurs - pierre naturelle

Dimensions	Épaisseur du receveur	Poids
90 x 90 cm	25 mm	16 kg
120 x 80 cm	30 mm	20 kg
120 x 90 cm	30 mm	22 kg
140 x 90 cm	30 mm	26 kg
160 x 90 cm	32 mm	32 kg
180 x 90 cm	35 mm	39 kg

BONDES COMPATIBLES

Les receveurs design sont fournis sans bonde.

Grille caniveau: bonde James orientable



néf 30722177



Grille carrée : bonde extra-plate ou bonde James orientable



néf 30722176



néf 30722177



Retrouvez les informations complémentaires en pages 38 et 39



Panneaux muraux - pierre naturelle





FINITIONS

2 coloris disponibles :





Granit gris moyen

Ardoise noire

1 dimension disponible :

• 200 x 100 cm







Matériau semi-flexible qui s'adapte à tous les chantiers et aux irrégularités.

CARACTÉRISTIQUES

- . MATÉRIAU ULTRA LÉGER : pour faciliter le transport et la pose du produit.
- **. ÉTANCHÉITE GARANTIE :** grâce à la natte d'étanchéité pré-collée.
- **. TOPPING en PIERRE NATURELLE :** pour une surface à la finition unique anti-bactérienne, très résistante.
- . **TECHNOLOGIE INÉDITE** : assemblage de verre cellulaire isolant et de pierre naturelle pleine masse (épaisseur 2 mm).

TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE

La technologie associant le verre cellulaire et la pierre pleine masse permet :

- Un **poids réduit** (10kg/m²) qui facilite le transport et la manipulation lors de l'installation.
- Des propriétés de dilatation et donc une capacité à accepter les changements dimensionnels (performance et résistance accrue).
- Des propriétés d'isolation pour un meilleur confort d'usage.
- Une possibilité d'adaptation car le matériau est découpable avec un disque diamant.

Le traitement de surface réalisé en usine permet la résistance du revêtement à tous les produits détergents.


Le grand format 200 x 100 cm permet de limiter les joints dans la douche.

Le produit peut être utilisé en **neuf et en rénovation,** car il peut recouvrir un ancien carrelage.

Conseils d'entretien : préférer les produits à PH neutre et bien rincer.











Panneaux - pierre naturelle

200 x 100 cm	du panneau 10 mm	20 kg	
Dimensions	Épaisseur	Poids	

Retrouvez les informations complémentaires en pages 36 et 37



LUND'O Classic



CARACTÉRISTIQUES

- . **RECEVEUR EXTRA PLAT**: 35 mm à 40 mm d'épaisseur selon la longueur.
- . ÉTANCHÉITE GARANTIE : grâce à la natte d'étanchéité pré-collée.
- . MATERIAU RÉSISTANT : polystyrène extrudé "egg technology*".
- **. FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE :** avec les guide pentes et les rehausses intégrées.

Receveurs à carreler

FINITIONS

2 grilles disponibles :

- Grille caniveau haut de gamme : en acier inox brossé 70 x 700 mm avec rehausse pour s'adapter à des carrelages entre 7 et 12 mm d'épaisseur.
- Grille carrée :
 en acier inox brossé
 115 x 115 mm
 avec rehausse pour s'adapter à
 des carrelages entre 6 et 10 mm
 d'épaisseur.





6 dimensions disponibles :

- 6 dimensions pour la grille carrée : de 90 x 90 à 185 x 90 cm
- 2 dimensions pour la grille caniveau : 120 x 90 cm et 185 x 90 cm



TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE

Le receveur est fabriqué en mousse de polystyrène extrudé, qui est renforcée de part et d'autre avec de la fibre de verre et un mortier en base ciment polymérisé, permettant:


- Une excellente résistance mécanique et résistance au poinçonnement : la structure ne se déforme pas sous l'effet d'une charge localisée.
- Une garantie d'étanchéité optimale (le polystyrène extrudé ne présente aucune absorption d'eau).
- Une excellente stabilité dimensionnelle dans le temps.
- Une possibilité d'adaptation car le matériau est découpable facilement (5 cm maximum de chaque côté pour ne pas altérer les pentes).

La natte d'étanchéité pré-montée permet :

- Une performance et une étanchéité garantie.
- Une installation facilitée.

Pentes intégrées permettant une mise en oeuvre facilitée pour le consommateur :

• 4 pentes > 1,5 % pour une évacuation rapide de l'eau.







^{*&}quot;egg technology" : les alvéoles en forme "d'œuf" sont plus résistantes à la charge qu'une alvéole qui serait ronde.



Receveurs à carreler

caniveau	Dimensions	Épaisseur du receveur
0	120 x 90 cm	35 mm
Grille	185 x 90 cm	40 mm

	Dimensions	Épaisseur du receveur
	90 x 90 cm	35 mm
rée	120 x 90 cm	35 mm
Grille carrée	120 x 120 cm	35 mm
Gri	140 x 90 cm	40 mm
	160 x 90 cm	40 mm
	185 x 90 cm	40 mm

BONDES COMPATIBLES

Les receveurs sont fournis sans bonde.

Grille caniveau: bonde James orientable



néf 30722177



Grille carrée : bonde extra-plate ou bonde James orientable



néf 30722176

néf 30722177



Retrouvez les informations complémentaires en page 40

Natte d'étanchéité montée en usine

Mousse polystyrène

extrudée "egg technology"*

LUND'O Kit



CARACTÉRISTIQUES

- KIT COMPLET: inclut rehausses, grille, vidage (bonde et siphon), nattes murales, mortier.
- . **RECEVEUR EXTRA PLAT :** 35 mm à 40 mm d'épaisseur selon la longueur.
- **. ETANCHÉITE GARANTIE :** grâce à la natte d'étanchéité pré-collée.
- . MATERIAU RÉSISTANT : mousse de polystyrène extrudée "egg technology"*.
- **. FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE :** avec les guide-pentes et les rehausses intégrées.

Receveurs à carreler en kit complet

FINITIONS

2 grilles disponibles :

Grille caniveau haut de gamme :
 en acier inox brossé
 70 x 695 mm
 avec rehausse pour s'adapter à des
 carrelages entre 4 et 12 mm d'épaisseur.

1 dimension disponible :

185 x 90 cm

• **Grille carrée :**en acier inox brossé
115 x 115 mm
avec rehausse pour s'adapter à des
carrelages entre 6 et 12 mm d'épaisseur.

4 dimensions disponibles :

- 90 x 90 cm
- 120 x 90 cm
- 140 x 90 cm
- 185 x 90 cm





Receveur à carreler Lund'o Kit grille carrée

grille caniveau


TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE


Kit complet pour la mise en œuvre facile d'une douche à l'italienne :

- **1 receveur à carreler** avec pentes intégrées pour une pose du carrelage simplifiée,
- **1 bonde** d'évacuation, (bonde James pour grille caniveau et bonde extra-plate pour grille carrée),
- rehausses en polystyrène avec trou pour installer la bonde,
- **1 grille** en inox brossé avec **rehausse** pour s'adapter à des carrelages entre 4 et 12 mm d'épaisseur,
- 2 nattes murales d'étanchéité.
- **2 sacs de mortier** colle étanche pour coller le receveur et la rehausse, ainsi que les nattes d'étanchéité murales.

Caractéristiques de la Bonde d'évacuation :

- Débit rapide, supérieur à la norme NF,
- Raccordement Ø 40 mm à compression ou à coller,
- Nettoyage par le dessus.







Combinaison de plusieurs matériaux résistance mécanique garantie

Renfort contre le poinçonnement en surface

Natte préinstallée sur le receveur avec débord de 10 cm **étanchéité assurée**

Receveurs à carreler

Grille caniveau

185 x 90 cm	40 mm	163 mm	7,5 kg	1,10 x 2,50 m 2,05 x 2,50 m
Dimensions	Encombrement mini	Encombrement maxi	Poids mortier fourni	Dimensions des 2 nattes fournies

Grille carrée

Dimensions	Encombrement mini	Encombrement maxi	Poids mortier fourni	Dimensions des 2 nattes fournies
90 x 90 cm	35 mm	95 mm	5 kg	1,10 x 2,50 m 1,10 x 2,50 m
120 x 90 cm	35 mm	95 mm	5 kg	1,10 x 2,50 m 1,40 x 2,50 m
140 x 90 cm	40 mm	100 mm	7,5 kg	1,10 x 2,50 m 1,60 x 2,50 m
185 x 90 cm	40 mm	100 mm	7,5 kg	1,10 x 2,50 m 2,05 x 2,50 m

Retrouvez les informations complémentaires en page 41



^{*&}quot;egg technology": les alvéoles en forme "d'œuf" sont plus résistantes à la charge qu'une alvéole qui serait ronde.

LUND'O Board



Projet Avant




Projet Après

Panneaux à carreler


2 dimensions disponibles :

- pour panneaux de 4 mm et 6 mm d'épaisseur : 125 x 60 cm.
- pour panneaux de 10mm à 80 mm d'épaisseur : 250 x 60 cm (format plié : 125 x 60 cm).

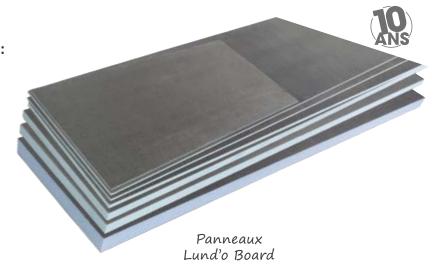


CARACTÉRISTIQUES

- . MATÉRIAU FIABLE : polystyrène extrudé, recouvert d'un mortier en base ciment renforcé de fibre de verre.
- . FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE : panneau léger, facile à manipuler, à transporter et à découper.
- **. GAMME COMPLÈTE :** existe en 9 épaisseurs de 4 à 80 mm. Large gamme d'accessoires disponible pour assurer la fixation et l'étanchéité des panneaux.
- **. POLYVALENT**: les panneaux peuvent avoir de mutiples usages dans la salle de bains ou dans la cuisine.

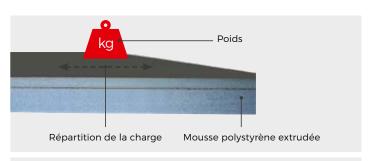


Renfort pour le **poinçonnement en surface**Pas de déformation de structure
sous l'effet d'une charge localisée.



Combinaison de plusieurs matériaux résistance mécanique garantie






Epaisseur en mm	4	6	10	12,5	20	30	40	50	80	
Rattrapage de hauteur de carrelage	•	•	•							
Ragréage / Habillage sols		•	•	•	•	•	•	•	•	
Habillage murs	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Coffrage de fenêtre				•						
Habillage de bâti-support					•	•				
Habillage (tablier) de baignoires					•	•				
Podium / rehausse de sol de salle de bains							•	•	•	
Construction meubles à carreler							•	•	•	
Cloisons (hammam) à carreler								•	•	
Isolation murale / sol / comble			•	•	•	•	•	•	•	



Les accessoires pour panneaux





BANDE D'ARMATURE

- Pour jointer les panneaux à carreler
- Étanchéité garantie
- 25 m x 10 cm
- À utiliser avec le mortier colle étanche



LOT DE 2 ANCRAGES PERPENDICULAIRES

- Facilite la pose de panneaux à carreler pour les applications perpendiculaires
- Grande résistance mécanique
- Rapidité de pose





MORTIER COLLE ÉTANCHE SAC 5 KG

- Scelle les bandes d'armature, les bandes et coins étanches, et assure le collage des receveurs
- Étanchéité garantie



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

- Pour jointer et assurer l'étanchéité entre les panneaux
- 10 m x 10 cm

entre les panneaux

• À utiliser avec le mortier colle étanche **LOT DE 2 COINS ÉTANCHES**

• Pour jointer et assurer l'étanchéité





LOT DE 2 ANCRAGES DE JOINTS

- Facilite la pose de panneaux à carreler entre eux
- Grande résistance mécanique
- Rapidité de pose



LOT DE 2 ANCRAGES MURAUX

- Facilite la pose de panneaux à carreler avec le mur
- Grande résistance mécanique
- Rapidité de pose





LOT DE 20 RONDELLES DE FIXATION POUR PANNEAU À CARRELER

• À utiliser avec le mortier colle étanche

- Grande résistance mécanique
- Retient la tête de vis pour l'installation des panneaux à carreler





LOT DE 2 PROFILÉS U POUR FIXER LES PANNEAUX À CARRELER

- Existe pour les panneaux d'épaisseur 80 mm et 50 mm.
- Permet la construction de meubles ou de parois de séparation de salle de bains





CANIVEAUX SO LOW



CARACTÉRISTIQUES

- **. CANIVEAU EXTRA PLAT :** 39 mm d'encombrement sous platine.
- . ÉTANCHEITE GARANTIE : grâce à la bande butyl autocollant anti-fissuration fournie.
- . FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE avec :
- système de guide-pentes intégrés,
- cadre, grille et pieds réglables en hauteur,
- niveau intégré.
- . **DÉBIT SUPERIEUR** à la norme.
- **. GRILLE CANIVEAU** en INOX brossé ou finition noir mat.

Douche à maçonner

FINITIONS

→ Grille caniveau haut de gamme : réglable en hauteur par simples cales pour une finition parfaite. Adaptée à des carrelages de 6 à 14 mm d'épaisseur.

2 coloris disponibles :

- inox
- noir mat



2 dimensions disponibles :


- 210 mm
- 500 mm

Caractéristiques So-Low

39 mm
40 L/min
Ajustement par le dessus
Sortie Ø40 mm à coller ou à visser







Guide-pentes intégrés 1 adaptables ou recoupables à la dimension souhaitée (jusqu'à 160 x 190 cm).

Guide-pentes et **pieds réglables en hauteur** pour réaliser la pente nécessaire + **niveau intégré** pour régler facilement la planéité 3.

Raccordement évacuation Ø40 à coller horizontal ou vertical (grâce au coude 90° fourni) 2.

Débit supérieur à la norme : 40L/min (sous 20 mm d'eau) **5**. **Réglable** en hauteur **4**.

Nettoyage facile par le dessus **6** et solution anti-odeur grâce au godet + tube plongeur.

Retrouvez les informations complèmentaires en page 43

CANIVEAU Express'Eau



CARACTÉRISTIQUES

- **. CANIVEAU DE DOUCHE :** 80 mm d'encombrement sous platine.
- . **DÉBIT ULTRA-RAPIDE** grâce aux multiples diamètres de sortie.
- . FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE avec :
- pieds réglables en hauteur,
- bavette anti-fissuration.
- . GRILLE EN INOX BROSSÉ.

Douche à maçonner

FINITIONS

3 grilles disponibles :

• Grille caniveau haut de gamme : réglable en hauteur par le dessus. Largeur 43 mm



Grille Goutte



Grille Joker



Grille Trait

3 dimensions disponibles :

- L700 : pour douches de 900 mm
- · L800 : pour douches de 1000 mm
- · L900 : pour douches de 1100 mm



Ajustement de la hauteur





Goulotte monobloc

5 ANS



TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE

Caniveau de douche à l'encombrement de 80 mm.

Débit ultra-rapide grâce aux multiples diamètres de sortie. Selon la configuration, il est possible de raccorder plusieurs diamètres pour maximiser le débit. Débit jusqu'à 84 L/min sous 15 mm d'eau.

Ajustement de la hauteur grâce à des pieds montés sur rotule, réglables par le dessus.

Bavette anti-fissuration fournie pour une **pose facilitée**. (Le maintien de la bavette se fait mécaniquement grâce à des clips, évitant le temps d'attente lié à la phase de collage.)

Anti-odeur et **facilité de nettoyage** grâce à la goulotte monobloc siphonnée qui permet un accès total par le dessus.

Caractéristiques Express'Eau

Encombrement	80 mm
Garde d'eau	50 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	Jusqu'à 84 L/min
Réglage en hauteur	Par le dessus
Raccordement à l'évacuation	2 sorties mâles Ø50 mm 2 sorties femelles Ø50 mm 3 sorties spécifiques UK

Retrouvez les informations complèmentaires en page 43

BONDES Express' Eau mini

Douche à maçonner





CARACTÉRISTIQUES

- **. SOLUTION ADAPTABLE**: 2 types de bondes + siphons pour s'adapter à toutes les configurations
- **. ETANCHÉITÉ GARANTIE** grâce à la natte étanche pré-collée avec débord de 5 cm
- . MISE EN ŒUVRE FACILITÉE: ajustement de la hauteur de la grille grâce à une cale de rattrapage pour une adaptation parfaite à la mosaïque et au carrelage.
- . **DÉBIT** supérieur aux critères de la norme.

FINITIONS


Grille carrée haut de gamme :

En inox brossé 115 x 115 mm



2 versions :

- Bonde Extra-plate
- Bonde James orientable



Platine étanche renforcée





Bonde Extra-plate



	JAMES	EXTRA-PLATE
Types de siphon	Orientable 360° horizontal/vertical	Horizontal extra-plat
Encombrement	93 mm (install. horizontale) 126 mm (install. verticale)	50 mm
Garde d'eau	50 mm	30 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	46 à 66 L/min selon orientation	24 L/min
Réglage en hauteur	Ajustement de la grille p jusqu'à 12	oour des carrelages 2 mm
Raccordement à l'évacuation	Sortie Ø40 mm à co	ller ou à visser

Retrouvez les informations complèmentaires en page 44

SIPHON DE SOL Express'Eau



CARACTÉRISTIQUES

- **. UN SIPHON DE SOL ADAPTABLE** grâce à sa sortie orientable à 360° pour un raccordement au tuyau d'évacuation en horizontal, en vertical ou dans n'importe quelle position intermédiaire. La rehausse est recoupable en hauteur pour réglage de 33 à 100 mm.
- . **DÉBIT RAPIDE** de la bonde James :
- 46 L/min en position horizontale
- 66 L/min en position verticale sous 15 mm d'eau
- **. ETANCHÉITÉ GARANTIE** grâce à la natte d'étanchéité de 1500 x 1800 mm fournie.



Siphon de sol Express'Eau

FINITION

○ Grille design carrée :

En inox brossé 150 x 150 mm

Natte incluse 1500 x 1800



SIPHON DE SOL À MAÇONNER



80 mm



FINITION

Grille design carrée:

En inox brossé 100 x 100 mm

TECHNOLOGIE

- Pente de 2° intégrée pour une meilleure évacuation.
- · Adapté à la pose de plain-pied sans reprise d'étanchéité.
- Corps monobloc pour éviter les fuites.
- · Mise en œuvre facile.

TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE

Cimbon do col	EXPRESS'EAU	ÀMACONNED
Siphon de sol	EXPRESS EAU	À MAÇONNER
Encombrement	97 mm (install. horizontale) 137 mm (install. verticale)	80 mm
Garde d'eau	50 mm	30 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	46 L/min (position horizontale) 66 L/min (position verticale)	24 L/min
Raccordement à l'évacuation	Sortie femelle Ø40 mm orientable à coller ou à visser	Sortie mâle Ø50 mm à coller

Retrouvez les informations complémentaires en page 44





LUND'O Design Receveurs et panneaux - résine

GRILLE CANIVEAU P. 10-13








RECEVEURS RÉSINE GRILLE CANIVEAU

DESIGNATION		RÉF.	EAN	GARANTIE
00 x 90 cm	Blanc	30723029	3375537229109	5 ans
90 y	Gris ardoise	30723035	3375537229161	5 ans
120 x 80 cm	Blanc	30723030	3375537229116	5 ans
120 cı	Gris ardoise	30723036	3375537229178	5 ans
0 × 00 cm	Blanc	30723031	3375537229123	5 ans
120 x cm	Gris ardoise	30723037	3375537229185	5 ans
140 x 90 cm	Blanc	30723032	3375537229130	5 ans
140 cı	Gris ardoise	30723038	3375537229192	5 ans
160 x 90 cm	Blanc	30723033	3375537229147	5 ans
160 cı	Gris ardoise	30723039	3375537229208	5 ans
x 90	Blanc	30723034	3375537229154	5 ans
180 x cm	Gris ardoise	30723040	3375537229215	5 ans

PANNEAUX D'HABILLAGE MURAL - RÉSINE

THE TOTAL MOTIVE MEDITE					
x 100	Blanc	30723066	3375537229475	5 ans	
200 y	Gris ardoise	30723068	3375537229499	5 ans	
250 x 100 cm	Blanc	30723067	3375537229482	5 ans	
	Gris ardoise	30723069	3375537229505	5 ans	

Remarque : les receveurs ne se posent pas sur des pieds de receveurs.

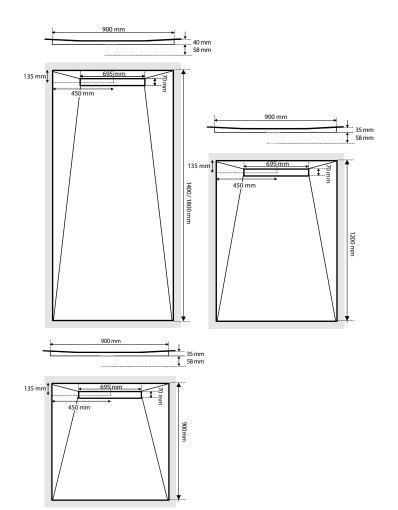

LUND'O Design Receveurs et panneaux - résine

GRILLE CARRÉE P. 10-13





30722177

30722176




RECEVEURS RÉSINE GRILLE CARRÉE

DESIGNATION		RÉF.	EAN	GARANTIE
06 J	Blanc	30723016	3375537228973	5 ans
90 x 90 cm	Gris ardoise	30723022	3375537229031	5 ans
x 80	Blanc	30723017	3375537228980	5 ans
120 x cm	Gris ardoise	30723023	3375537229048	5 ans
120 x 90 cm	Blanc	30723018	3375537228997	5 ans
	Gris ardoise	30723024	3375537229055	5 ans
140 x 90 cm	Blanc	30723019	3375537229000	5 ans
140 CI	Gris ardoise	30723025	3375537229062	5 ans
0 x 90 cm	Blanc	30723020	3375537229017	5 ans
160 x cm	Gris ardoise	30723026	3375537229079	5 ans
06 x	Blanc	30723021	3375537229024	5 ans
180 x cm	Gris ardoise	30723027	3375537229086	5 ans

PANNEAUX D'HABILLAGE MURAL - RÉSINE

k 100	Blanc	30723066	3375537229475	5 ans
200 x cr	Gris ardoise	30723068	3375537229499	5 ans
r 100	Blanc	30723067	3375537229482	5 ans
250 x cm	Gris ardoise	30723069	3375537229505	5 ans

Remarque: les receveurs ne se posent pas sur des pieds de receveurs.

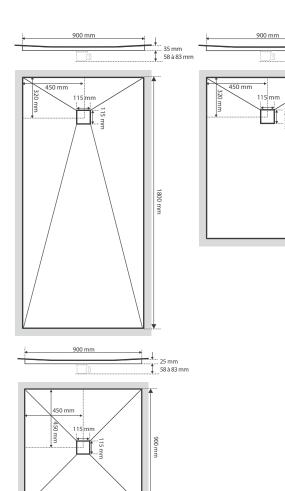

LUND'O Design Receveurs et panneaux - pierre naturelle

GRILLE CANIVEAU P. 14-17




RECEVEURS PIERRE GRILLE CANIVEAU

	DÉSIGNATION	RÉF.	EAN	GARANTIE
90 x 90 cm	Granit gris moyen	30723060	3375537229413	5 ans
90 y	Ardoise noire	30723054	3375537229352	5 ans
0 x 80 cm	Granit gris moyen	30723061	3375537229420	5 ans
120 x cm	Ardoise noire	30723055	3375537229369	5 ans
0 x 00 cm	Granit gris moyen	30723062	3375537229437	5 ans
120 x cm	Ardoise noire	30723056	3375537229376	5 ans
140 x 90 cm	Granit gris moyen	30723063	3375537229444	5 ans
140 cl	Ardoise noire	30723057	3375537229383	5 ans
0 x 00 cm	Granit gris moyen	30723064	3375537229451	5 ans
160 x cm	Ardoise noire	30723058	3375537229390	5 ans
x 90	Granit gris moyen	30723065	3375537229468	5 ans
180 x cm	Ardoise noire	30723059	3375537229406	5 ans

PANNEAUX D'HABILLAGE MURAL - PIERRE

, 100 m	Granit gris moyen	30723071	3375537229529	5 ans
200 y	Ardoise noire	30723072	3375537229536	5 ans

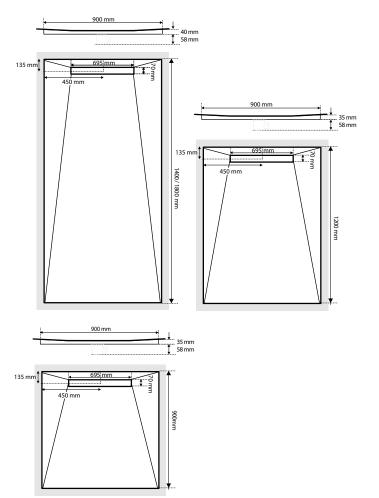



Bonde compatible* 30722177

*Ce produit est vendu séparément.

Remarque : les receveurs ne se posent pas sur des pieds de receveurs.

LUND'O Design Receveurs et panneaux - pierre naturelle

GRILLE CARRÉE P. 14-17





Bondes compatibles*	
James	30722177
Extra-plate	30722176

^{*}Ce produit est vendu séparément.


RECEVEURS PIERRE GRILLE CARRÉE

	DESIGNATION	REF.	EAN	GARANTIE
90 x 90 cm	Granit gris moyen	30723048	3375537229291	5 ans
90°,	Ardoise noire	30723041	3375537229222	5 ans
120 x 80 cm	Granit gris moyen	30723049	3375537229307	5 ans
120 cı	Ardoise noire	30723042	3375537229239	5 ans
120 x 90 cm	Granit gris moyen	30723050	3375537229314	5 ans
120 cr	Ardoise noire	30723043	3375537229246	5 ans
140 x 90 cm	Granit gris moyen	30723051	3375537229321	5 ans
140 cl	Ardoise noire	30723045	3375537229260	5 ans
0 x 00 cm	Granit gris moyen	30723052	3375537229338	5 ans
160 x cm	Ardoise noire	30723046	3375537229277	5 ans
x 90	Granit gris moyen	30723053	3375537229345	5 ans
180 x cm	Ardoise noire	30723047	3375537229284	5 ans

PANNEAUX D'HABILLAGE MURAL - PIERRE

k 100	Granit gris moyen	30723071	3375537229529	5 ans
200) CI	Ardoise noire	30723072	3375537229536	5 ans

Remarque : les receveurs ne se posent pas sur des pieds de receveurs.

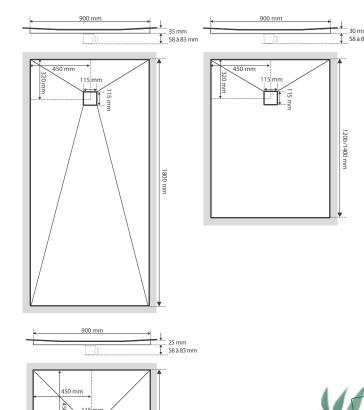



90 x 90 cm

120 x 120 cm

120 x 90 cm

140 x 90 cm

160 x 90 cm

185 x 90 cm


GRILLE CANIVEAU P. 18-19




*Ce produit est vendu séparément.

RECEVEURS À CARRELER GRILLE CANIVEAU

DIMENSION	RÉF.	EAN	GARANTIE
120 x 90 cm	30722077	3375537220007	10 ans
185 x 90 cm	30722078	3375537220014	10 ans





GRILLE CARRÉE P. 18-19




Bondes compatibles*	
James	30722177
Extra-plate	30722176

RECEVEURS À CARRELER GRILLE CARRÉE

DIMENSION	RÉF.	EAN	GARANTIE
90 x 90 cm	30722071	3375537219940	10 ans
120 x 120 cm	30722072	3375537219957	10 ans
120 x 90 cm	30722073	3375537219964	10 ans
140 x 90 cm	30722074	3375537219971	10 ans
160 x 90 cm	30722075	3375537219988	10 ans
185 x 90 cm	30722076	3375537219995	10 ans

450/500 mm



Remarque: les receveurs ne se posent pas sur des pieds de receveurs.

LUND'O Kit

Receveurs à carreler en kit complet


900 mm

KIT COMPLET P. 20-21



RECEVEUR KIT COMPLET GRILLE CANIVEAU

DIMENSION	RÉF.	EAN	GARANTIE
185 x 90 cm	30721496	3375537214259	10 ans



RECEVEURS KIT COMPLET GRILLE CARRÉE



DIMENSION	RÉF.	EAN	GARANTIE
90 x 90 cm	30721484	3375537214136	10 ans
120 x 90 cm	30721487	3375537214167	10 ans
140 x 90 cm	30721490	3375537214198	10 ans
185 x 90 cm	30721493	3375537214228	10 ans


115 mm
115 mm
100 mm
115 mm

Remarque : les receveurs ne se posent pas sur des pieds de receveurs.



LUND'O Board Receveurs à carreler

PANNEAUX P. 22



PANNEAUX À CARRELER

ÉPAISSEUR	DIMENSION	RÉF.	EAN
4 mm	125 x 60 cm	30722729	3375537226153
6 mm	125 x 60 cm	30722730	3375537226160
10 mm	250 x 60 cm* (livré plié en 2)	30722731	3375537226177
12.5 mm	250 x 60 cm* (livré plié en 2)	30722732	3375537226184
20 mm	250 x 60 cm* (livré plié en 2)	30722733	3375537226191
30 mm	250 x 60 cm* (livré plié en 2)	30722734	3375537226207
40 mm	250 x 60 cm* (livré plié en 2)	30722735	3375537226214
50 mm	250 x 60 cm* (livré plié en 2)	30722736	3375537226221
80 mm	250 x 60 cm* (livré plié en 2)	30722737	3375537226238

^{*}Livré en 125 x 60 cm avec jonction étanche

LUND'O Complement Accessoires pour panneaux

ACCESSOIRES P. 23

ACCESSOIRES POUR PANNEAUX

ACCESSOIRE	3 POUR PAININEAUX		
	DÉSIGNATION	RÉF.	EAN
	ROULEAU DE BANDE D'ARMATURE 25 M X 10 CM	30722740	3375537226269
	BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ROULEAU DE 10 M	30722741	3375537226276
	LOT DE 2 COINS ÉTANCHES	30722742	3375537226283
	LOT DE 20 RONDELLES DE FIXATION	30722743	3375537226290
41	LOT DE 2 ANCRAGES PERPENDICULAIRES	30722745	3375537226313
En	LOT DE 2 ANCRAGES DE JOINTS	30722746	3375537226320
	LOT DE 2 ANCRAGES MURAUX	30722744	3375537226306
	LOT DE 2 PROFILÉS U 20 X 8 CM	30722749	3375537226351
	LOT DE 2 PROFILÉS U 20 X 5 CM	30722750	3375537226368
	MORTIER COLLE ÉTANCHE SAC 5 KG	30722747	3375537226337



Douche à maçonner


CANIVEAUX So LOW P. 24



CANIVEAUX SO LOW

DÉSIGNATION	RÉF.	EAN	GARANTIE
L 210	30721183	3375537211081	5 ans
L 500	30721186	3375537211111	5 ans
L 500 grille noire mate	30722865	3375537227488	5 ans

CANIVEAUX Express' Eau P. 25

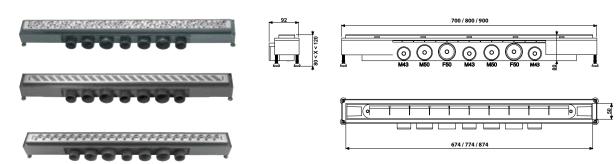

CANIVEAUX EXPRESS'EAU

43

IGNATION	RÉF.	EAN	GARANTIE
L 700	30719768	3375537196951	5 ans
L 800	30717664	3375537176335	5 ans
L 900	30719771	3375537196982	5 ans
L 700	30719769	3375537196968	5 ans
L 800	30718579	3375537185283	5 ans
L 900	30719772	3375537196999	5 ans
L 700	30719770	3375537196975	5 ans
L 800	30718299	3375537182589	5 ans
L 900	30719773	3375537197002	5 ans
	L 700 L 800 L 900 L 700 L 800 L 900 L 700 L 800	L 700 30719768 L 800 30717664 L 900 30719771 L 700 30719769 L 800 30718579 L 900 30719772 L 700 30719770 L 800 30718299	L 700 30719768 3375537196951 L 800 30717664 3375537176335 L 900 30719771 3375537196982 L 700 30719769 3375537196968 L 800 30718579 3375537185283 L 900 30719772 3375537196999 L 700 30719770 3375537196975 L 800 30718299 3375537182589



Douche à maçonner

Express'Eau mini

BONDE EXTRA-PLATE P. 26



DÉSIGNATION	RÉF.	EAN	GARANTIE
Bonde extra-plate	30722051	3375537219698	10 ans

Express'Eau mini

BONDE JAMES P. 26

Bonde James




30722050 3375537219681


10 ans

Express'Eau mini


SIPHON DE SOL P. 27








DÉSIGNATION	RÉF.	EAN	GARANTIE
Siphon de sol Express'Eau	30718094	3375537180530	5 ans




SIPHON DE SOL À MAÇONNER P. 27






DÉSIGNATION	RÉF.	EAN	GARANTIE
Siphon de sol	30720725	3375537206506	5 ans
Siphon de sol	30720724	3375537206490	5 ans







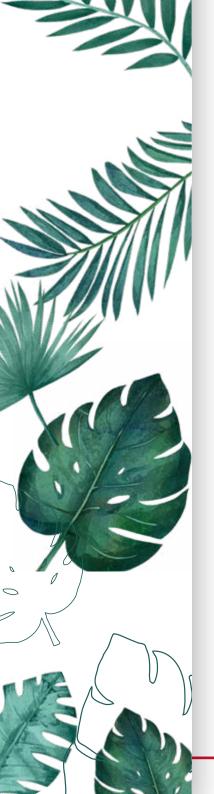



Wirquin Plastiques

11 rue du Château de Bel Air - 44482 Carquefou CEDEX France Tél. 02 40 30 68 35 - Fax. 02 40 30 68 40

www.wirquin.fr

