



INSPIRATIONS POUR LES DOUCHES À L'ITALIENNE

SOLUTIONS DESIGN

SOLUTIONS À CARRELER

SOLUTIONS À MAÇONNER

- Édition 2021 -

wirquin
PRO

Édition 01/2021

Conception : Wirquin

Photographies : Studio Garnier, Studio Grand Ouest, Fotolia.



ÉDITO

LES DOUCHES À L'ITALIENNE SELON WIRQUIN PRO,

SOLUTIONS INNOVANTES,
ESTHÉTIQUES, 100 % FIABLES

Dans cette toute nouvelle édition,
Wirquin Pro vous présente sa gamme
complète de produits pour bien penser,
concevoir et installer une douche
à l'italienne : solutions à maçonner,
à carreler ou design.

Parce que votre satisfaction est au cœur
de notre démarche de recherche
& développement, toutes les solutions
et innovations présentées ci-après
répondent aux exigences de fonctionnalité,
de fiabilité et design attendues.



wirquin
PRO

EXTRAITS
DE RÉFÉRENCES



Hôtel l'Hermitage

La Baule

Douches à l'Italienne maçonnées
Caniveau Venisio Expert



Hôtel Les Chais Jean Monet

Cognac

Douches à l'Italienne maçonnées
Caniveau Venisio Slim L300



Hôtel Narcissos

Chypre - Protaras

Douches à l'Italienne design
Receveur résine blanc



BIEN CHOISIR POUR BIEN INSTALLER

GUIDE DE RECOMMANDATIONS



Vous accompagner au quotidien fait aussi partie de nos missions.

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons ce guide de recommandations.

Il vous permettra de choisir la solution parfaitement adaptée aux besoins

de vos clients selon la configuration et le projet "salle de bains".

DOUCHE À SURÉLEVER

Elle se pose sans travaux de maçonnerie, avec un espace entre le sol et le receveur qui permet une évacuation facile de l'eau.



- • • Nous vous recommandons :
 - Solutions design avec bonde Slim
 - Solutions à carreler avec bonde Slim

DOUCHE À POSER

Un simple décaissement au niveau de la bonde est nécessaire.



- • • Nous vous recommandons :
 - Solutions à carreler avec bonde Slim
 - Solutions à carreler avec grille caniveau
 - Solutions design avec bonde Slim

DOUCHE À ENCASTRER

Elle nécessite un décaissement de la surface totale du receveur.



- • • Nous vous recommandons :
 - Toutes solutions design
 - Toutes solutions à maçonner
 - Toutes solutions à carreler

• DOUCHES À L'ITALIENNE
• **DES SOLUTIONS POUR CHAQUE PROJET**

**SOLUTIONS
DESIGN**

PAGE
08

Tout en élégance pour créer une ambiance épurée et esthétique.



VENISIO

PIERRE NATURELLE

P. 08 Receveur

P. 10 Panneau d'habillage mural



VENISIO

RÉSINE EFFET PIERRE

P. 12 Receveur

P. 14 Panneau d'habillage mural



**SOLUTIONS
À CARRELER**

PAGE
16

La liberté de réaliser une salle de bains de caractère.



VENISIO

À CARRELER

P. 16 Receveur grille carrée

P. 18 Receveur caniveau





SOLUTIONS À MAÇONNER

PAGE
20

Le choix pour concevoir une salle de bains contemporaine.



VENISIO SLIM
P. 20 Caniveau



VENISIO EXPERT
P. 22 Caniveau



VENISIO
P. 24 Caniveau



Les classiques à maçonner



JAMES
P. 26 Bonde à chaper



SLIM
P. 26 Bonde à chaper



P. 28 Siphon de sol

SOLUTION
DESIGN

RECEVEUR

VENISIO

PIERRE
NATURELLE




Aspect unique
de la PIERRE NATURELLE :
avec des irrégularités de surfaces
propres à chaque receveur,
et des nuances de tons
qui créeront une ambiance unique
dans la salle de bains.

TECHNOLOGIE

- Technologie inédite : **assemblage de verre cellulaire** isolant et de **Pierre naturelle**.
- **Étanchéité garantie** grâce à sa **natte pré-collée**.
- **Propriétés d'isolation** et de **dilatation**.
- **Topping en pierre naturelle** pour une surface unique anti-dérapante, anti-bactérienne, très résistante.
- **Ultra-léger** pour faciliter le transport et la pose du produit : 20 kg/m².
- **Matériau** découpable avec un disque diamant (5 cm maximum de chaque côté afin de ne pas altérer les pentes).
- **Finition unique**.

Garantie
10
ANS




Roche de mer Graphite



NE PAS UTILISER
de pieds ou plots
de receveur



Emballage sécurisé
en caisse bois

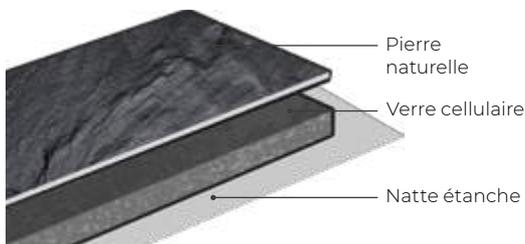

ÉTANCHÉITÉ

Unique, ce produit est équipé d'une **natte étanche pré-collée**, ce qui lui garantit, lors de son installation, une étanchéité périphérique sous le carrelage.

ESTHÉTISME

• **Grille caniveau haut de gamme :**
en acier inox brossé.



CARACTÉRISTIQUES

Grille	Caniveau en inox brossé 70 x 700 mm		
Dimensions	120 x 90 cm	140 x 90 cm	185 x 90 cm
Épaisseur du receveur	35 mm	40 mm	
Poids	21 kg	28 kg	38 kg

Bonde compatible
(vendue séparément)



Slim Caniveau - réf 30722313

Astuce ! Gagnez du temps pour combler le décaissement, en utilisant la rehausse en polystyrène (épaisseur 5 cm) vendue séparément - réf 30722816

Retrouvez en page 30 les informations techniques.

08/09

SOLUTION
DESIGN

PANNEAU
D'HABILLAGE MURAL

VENISIO
PIERRE
NATURELLE



En associant le receveur
VENISIO PIERRE NATURELLE
avec son panneau d'habillage mural,
vous créez un ensemble douche à
l'Italienne harmonieux et design
dans la salle de bains.

TECHNOLOGIE

- Technologie inédite : **assemblage de verre cellulaire** isolant et de **Pierre naturelle** fine épaisseur.
- **Étanchéité garantie** grâce à sa **natte pré-collée**.
- **Propriétés d'isolation** et de **dilatation inédites**.
- **Pierre traitée pour résister à l'abrasion et à l'eau**.
- **Topping en pierre naturelle** pour une surface unique anti-bactérienne, très résistante et facile à nettoyer.
- **Matériau** découpable avec un disque diamant.
- **Finition unique**.

Garantie
10
ANS



• **Matériau semi-flexible** qui s'adapte à tous les chantiers et aux irrégularités.




Roche de mer



Graphite



Carton double
emballage renforcé

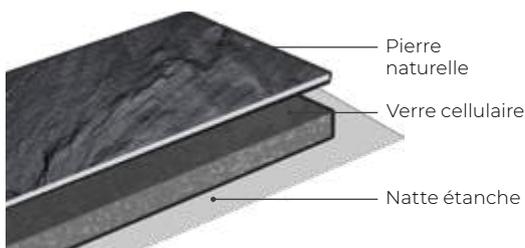

ÉTANCHÉITÉ

Le produit est équipé d'une **natte étanche pré-collée**, ce qui lui garantit, lors de son installation, une étanchéité périphérique sous le carrelage.

ESTHÉTISME

- **Grand format 200 x 100 cm** : plus de joints dans la douche.
- **Produit adhérent sur un ancien carrelage**, idéal en neuf et rénovation.
- **Pierre naturelle véritable** fine épaisseur : chaque produit **est unique**.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	200 x 100 cm
Épaisseur du panneau	10 mm
Poids	20 kg
Matière	Assemblage de verre cellulaire isolant et de pierre naturelle

Retrouvez en page 30 les informations techniques.

10/11

SOLUTION
DESIGN

RECEVEUR

VENISIO

RÉSINE
EFFET PIERRE





Avec la solution
VENISIO RÉSINE EFFET PIERRE
au design particulièrement
contemporain, vous optez pour
une génération de receveurs
qui offrent des garanties
exceptionnelles de performances
et de gain de temps à la pose.

TECHNOLOGIE

- Technologie inédite : **assemblage de verre cellulaire** isolant, de **solid surface** pleine masse de 4 mm et d'un traitement de surface pour augmenter la résistance à l'abrasion.
- **Étanchéité garantie** grâce à sa **natte pré-collée**.
- **Propriétés d'isolation** et **de dilatation**.
- **Topping en résine solid surface** pour une surface unique anti-bactérienne, très résistante et facile à nettoyer.
- **Ultra-léger** pour un transport et une installation aisée du produit.
- **Matériau** découpable avec un disque diamant (5 cm maximum de chaque côté afin de ne pas altérer les pentes).

Garantie
10
ANS

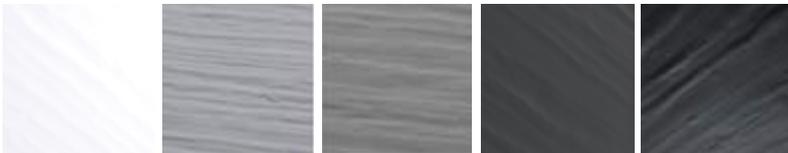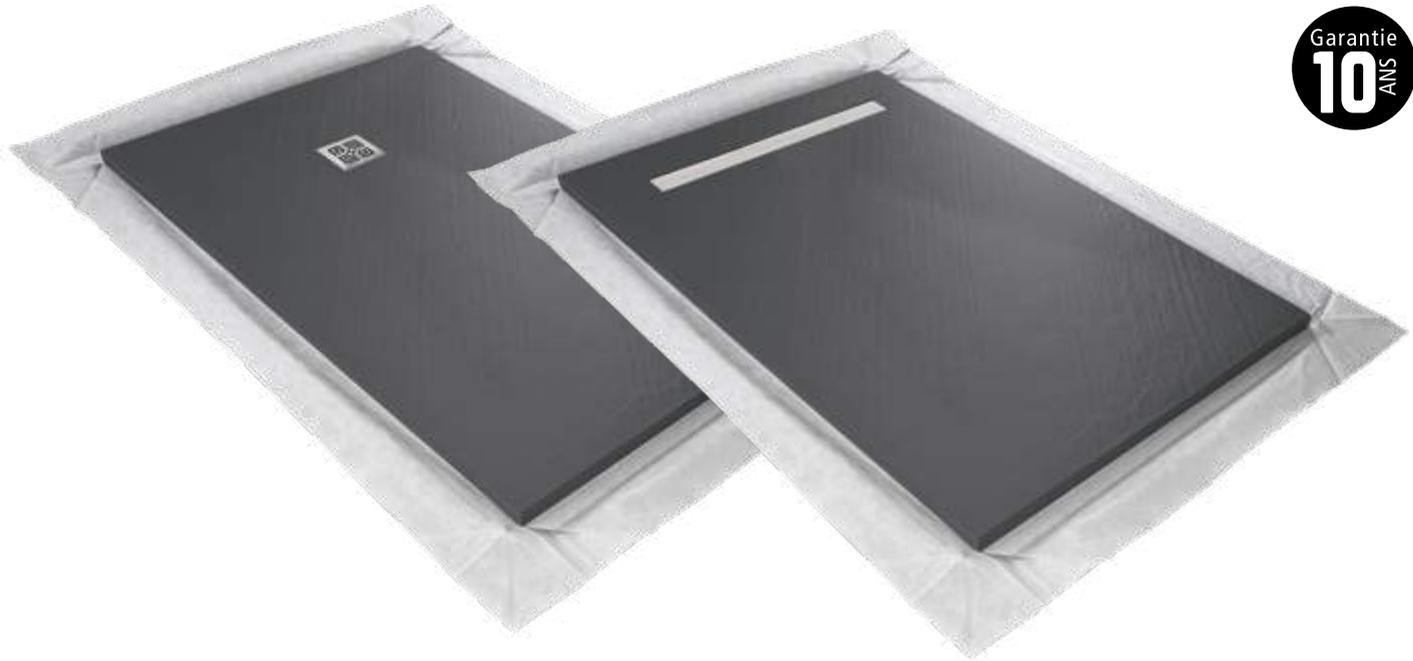


Ral 9010 Ral 7046 Ral 7037 Ral 7015 Ral 9005



NE PAS UTILISER
de pieds ou plots
de receveur



Emballage sécurisé
en caisse bois

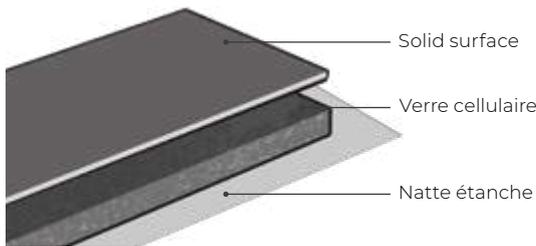

Solid surface
Verre cellulaire
Natte étanche

ÉTANCHÉITÉ

Le produit dispose d'une **natte étanche pré-collée**, ce qui lui garantit, lors de son installation, une étanchéité périphérique sous le carrelage.

ESTHÉTISME

• **Grille carrée ou grille caniveau haut de gamme** : en acier inox brossé.



 Pour les carrelages épais, utilisez la rehausse (5 mm) pour grille carré 115 x 115 mm vendue séparément - réf 30722815

CARACTÉRISTIQUES

Grille	Grille carrée centrée en inox brossé 115 x 115 mm		Grille carrée excentrée en inox brossé 115 x 115 mm		Caniveau en inox brossé 70 x 700 mm	
	90 x 90 cm	120 x 90 cm ou 140 x 90 cm	185 x 90 cm	120 x 90 cm	185 x 90 cm	
Dimensions	90 x 90 cm	120 x 90 cm ou 140 x 90 cm	185 x 90 cm	120 x 90 cm	185 x 90 cm	
Épaisseur du receveur	25 mm	30 mm	35 mm	35 mm	40 mm	
Encombrement sous receveur	58 à 83 mm			58 mm		
Poids	20 kg/m ²					
Bondes compatibles (vendues séparément)	 Slim Membrane réf. 30722175			 Tourbillon horizontale réf. 30722460		 Tourbillon verticale réf. 30722461
	 Slim Caniveau réf. 30722313					

Astuce ! Gagnez du temps pour combler le décaissement, en utilisant la rehausse en polystyrène (épaisseur 5 cm) vendue séparément - réf 30722816

Retrouvez en pages 30 et 31 les informations techniques.

SOLUTION
DESIGN

PANNEAU
D'HABILLAGE MURAL
RÉSINE

VENISIO
RÉSINE
EFFET PIERRE



En associant le receveur résine
EFFET PIERRE **VENISIO**
avec son panneau d'habillage mural,
vous créez un ensemble unique
qui s'intègre parfaitement
dans tous les styles
de salle de bains.

TECHNOLOGIE

- Technologie inédite : **assemblage de verre cellulaire** isolant, de **solid surface** pleine masse de 4 mm et d'un traitement de surface pour augmenter la résistance à l'abrasion.
- **Étanchéité garantie** grâce à sa **natte pré-collée**.
- **Propriétés d'isolation** et **de dilatation inédites**.
- **Topping en résine solid surface** pour une surface unique anti-bactérienne, très résistante et facile à nettoyer.
- **Matériau** découpable avec un disque diamant.

Garantie
10
ANS



- **Matériau semi-flexible** qui s'adapte à tous les chantiers et aux irrégularités.




Ral 9010




Ral 7046



Ral 7037




Ral 7015



Ral 9005



Carton double
emballage renforcé

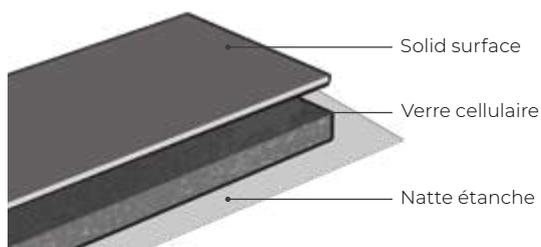

ESTHÉTISME

- **Grand format 250 x 100 cm :** plus de joints dans la douche.
- **Produit adhérent sur un ancien carrelage,** idéal en neuf et rénovation.

ÉTANCHÉITÉ

Le produit dispose d'une **natte étanche pré-collée**, ce qui lui garantit, lors de son installation, une étanchéité périphérique sous le carrelage.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	200 x 100 cm	250 x 100 cm
Poids	21 kg	28 kg
Matière	Assemblage de verre cellulaire isolant et de solid surface	
Épaisseur du panneau	10 mm	

Retrouvez en pages 30 et 31 les informations techniques.

SOLUTION
À CARRELER

RECEVEUR

VENISIO
GRILLE CARRÉE



Les receveurs à carreler
VENISIO GRILLE CARRÉE
permettent une installation aisée
d'une douche à l'italienne grâce
à son faible encombrement, sa natte
pré-collée et ses pentes intégrées.
Sa résistance mécanique autorise
l'installation de mosaïque
ou autres carrelages.


TECHNOLOGIE

- **Extra-plat** : 35 mm et 40 mm d'épaisseur selon la longueur.
- **Étanchéité garantie** grâce à sa **natte pré-collée**.
- **Résistance mécanique garantie au poinçonnement** et compatible avec tous les carreaux.
- **Pentes intégrées : 4 pentes > 1,5 %** pour une évacuation rapide de l'eau.
- **Matériau** découpable aux bonnes dimensions (5 cm maximum de chaque côté afin de ne pas altérer les pentes).

Garantie
10
ANS




35 à 40 mm
selon la longueur

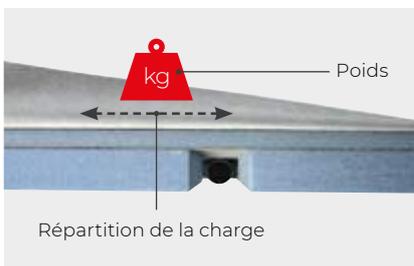

Répartition de la charge

Renfort pour le

poinçonnement en surface

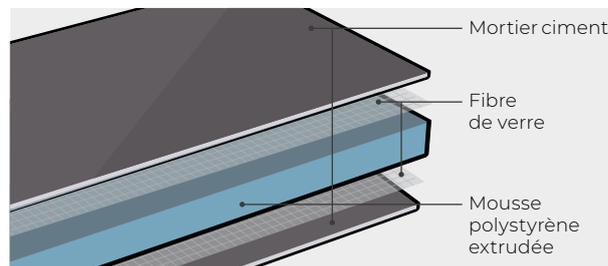

Combinaison de plusieurs matériaux
résistance mécanique garantie



ÉTANCHÉITÉ

Le produit dispose d'une **natte étanche pré-collée**, ce qui lui garantit, lors de son installation, une étanchéité périphérique sous le carrelage. La natte est redécoupable pour un ajustement parfait du receveur.

ESTHÉTISME

• Grille carrée : inox brossé.



 Pour les carrelages épais, utilisez la rehausse (5 mm) pour grille carré 115 x 115 mm vendue séparément - réf 30722815.

CARACTÉRISTIQUES

Grille	Grille en inox brossé 115 x 115 mm	
Dimensions	90 x 90 cm ou 120 x 120 cm ou 120 x 90 cm	140 x 90 cm ou 150 x 100 cm ou 185 x 90 cm
Épaisseur du receveur	35 mm	40 mm
Encombrement sous receveur	58 à 83 mm	
Bondes compatibles (vendues séparément)	 Slim Membrane réf. 30722175	 Tourbillon horizontale réf. 30722460
		 Tourbillon verticale réf. 30722461

Astuce ! Gagnez du temps pour combler le décaissement, en utilisant la rehausse en polystyrène (épaisseur 5 cm) vendue séparément - réf 30722816

Retrouvez en page 32 les informations techniques.

16/17

SOLUTION
À CARRELER

RECEVEUR
VENISIO
CANIVEAU




Avec sa grille élégante, le receveur
VENISIO CANIVEAU
réalise une douche à l'italienne
aux finitions haut de gamme
qui se fond dans la salle de bains.


TECHNOLOGIE

- **Extra-plat** : 35 mm et 40 mm d'épaisseur selon la longueur.
- **Étanchéité garantie** grâce à sa **nappe pré-collée**.
- **Résistance mécanique garantie au poinçonnement** et compatible avec tous les carreaux.
- **Pentes intégrées : 4 pentes > 1,5 %** pour une évacuation rapide de l'eau.
- **Matériau** découpable aux bonnes dimensions (5 cm maximum de chaque côté afin de ne pas altérer les pentes).

Garantie
10
ANS

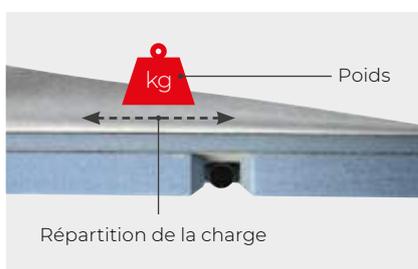

Renfort pour le
poinçonnement en surface

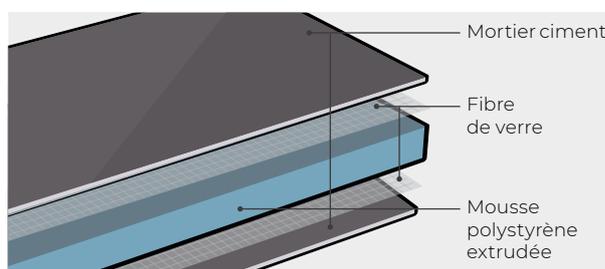

Combinaison de plusieurs matériaux
résistance mécanique garantie



ÉTANCHÉITÉ

Le produit dispose d'une **natte étanche pré-collée**, ce qui lui garantit, lors de son installation, une étanchéité périphérique sous le carrelage. La natte est redécoupable pour un ajustement parfait du receveur.

ESTHÉTISME

- Grille caniveau **haut de gamme** en inox brossé.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	120 x 90 cm	185 x 90 cm
Épaisseur du receveur	35 mm	40 mm
Encombrement sous receveur	83 mm	
Grille	Caniveau en inox brossé 70 x 700 mm	

Bonde compatible
(vendue séparément)



James réf. 30722174

Astuce ! Gagnez du temps pour combler le décaissement, en utilisant la rehausse en polystyrène (épaisseur 5 cm) vendue séparément - réf 30722816

Retrouvez en page 32 les informations techniques.

SOLUTION
À MAÇONNER

CANIVEAU
**VENISIO
SLIM**



Idéal pour les petits espaces
et conçu pour la rénovation,
le caniveau de douche
VENISIO SLIM allie la compacité
aux performances, tout en
apportant une touche design
à la salle de bains.

TECHNOLOGIE


- Encombrement réduit de 50 mm.
- Garantie 100 % anti-odeurs grâce à la **membrane silicone** qui remplace la garde d'eau.
- Entretien facile: la membrane amovible est accessible par le dessus.
- Débit performant.
- Anti-désiphonnage.
- **Pieds pré-montés sécables sur rotule** pour un ajustement optimum.
- **Ajustement en hauteur** de la grille grâce à des cales emboîtables (pour carrelage de 8 à 16 mm d'épaisseur).

Garantie
5
ANS

50 mm
Extra-plat



Membrane silicone
amovible



Débit performant
35 L/min.



Caniveau disponible en 3 longueurs
300, 500 et 700 mm



ÉTANCHÉITÉ

Lors de l'installation, **une bande Butyl** périphérique autocollante (incluse) puis un enduit d'imperméabilisation (non fourni) permettent de garantir une étanchéité parfaite.

ESTHÉTISME

- Finition **haut de gamme** avec platine et cadre en inox.
- **Grille réversible** : inox brossé ou à carrelé.



CARACTÉRISTIQUES

Encombrement minimum	50 mm
Garde d'eau	Membrane
Réglage en hauteur	De 50 à 110 mm
Débit (sous 20 mm d'eau)	35 L/min.
Raccordement à l'évacuation	Femelle Ø40 mm à coller
Matières	Siphon en ABS Platine, contour et grille en inox



Bâche d'étanchéité vendue séparément - réf 30718244

Retrouvez en page 32 les informations techniques.

20/21

SOLUTION
À MAÇONNER



CANIVEAU

VENISIO
EXPERT



Résolument haut de gamme,
VENISIO EXPERT est le premier
caniveau de douche du
marché à utiliser une goulotte
monobloc siphonnée.
Alliance parfaite du design
et de la technologie.


TECHNOLOGIE

- **Entretien facile** avec un accès par le dessus du siphon.
- **Goulotte monobloc siphonnée** facilitant l'entretien grâce à un accès total par le dessus.
- Débit ultra-rapide grâce à ses **multiples diamètres de sorties** (possibilité de raccorder plusieurs sorties).
- **Pieds pré-montés sécables sur rotule** pour un ajustement optimum.
- **Ajustement en hauteur** de la grille grâce à des cales emboîtables (pour carrelage de 8 à 16 mm d'épaisseur).


Garantie
À
VIE



Pieds ajustables
sur rotule



Débit ultra-rapide
jusqu'à 79 L/min.

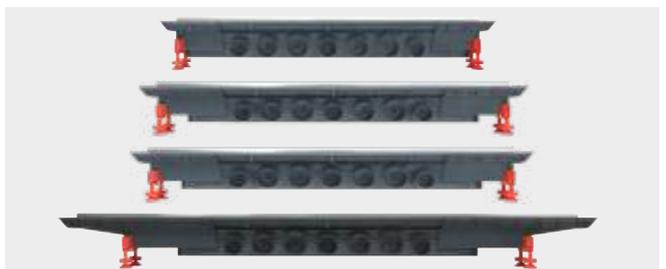

Caniveau disponible en 4 longueurs
700, 800, 900 et 1100 mm



ÉTANCHÉITÉ

Ce produit est livré avec **une bâche pour reprise d'étanchéité**. Une fixation par vissage assure la sécurité.

ESTHÉTISME

- Finition **haut de gamme** : grille et cadre en inox brossé.
- **Grille réversible** : inox brossé ou à carreler.



CARACTÉRISTIQUES

Encombrement minimum	89 mm
Garde d'eau	50 mm
Réglage en hauteur	De 89 à 124 mm
Débit (sous 20 mm d'eau)	Jusqu'à 79 L/min.
Raccordement à l'évacuation	2 sorties mâle Ø50 mm 2 sorties femelle Ø50 mm
Matières	Caniveau en ABS Grille et cadre en inox Bâche en PE souple non tissé



Bâche d'étanchéité vendue séparément - réf 30718244

Retrouvez en page 33 les informations techniques.

SOLUTION
À MAÇONNER

CANIVEAU
VENISIO



Simplicité et efficacité,
le caniveau **VENISIO**
est la solution design idéale
en neuf comme en rénovation.

TECHNOLOGIE

- **Goulotte monobloc siphonnée** facilitant l'entretien grâce à un accès total par le dessus.
- Encombrement de 80 mm.
- Débit ultra-rapide grâce à ses **multiples diamètres de sorties** (possibilité de raccorder plusieurs sorties).
- **Ajustement de la hauteur** grâce à des pieds montés sur rotule, réglables par le dessus.

Garantie
5
ANS



Goulotte monobloc siphonnée
entretien facile



Débit ultra-rapide
jusqu'à 84 L/min.



Caniveau disponible en 3 longueurs
700, 800 et 900 mm



ÉTANCHÉITÉ

Livré avec une **bavette anti-fissuration**. Le maintien de la bavette se fait mécaniquement grâce à des clips, évitant le temps d'attente lié à la phase de collage.

ESTHÉTISME

- **Grille** : inox brossé.
- Installation discrète grâce à une **largeur de caniveau de 43 mm**.

CARACTÉRISTIQUES

Encombrement minimum	80 mm
Garde d'eau	50 mm
Réglage en hauteur	De 89 à 124 mm
Débit (sous 20 mm d'eau)	Jusqu'à 84 L/min.
Raccordement à l'évacuation	2 sorties mâle Ø50 mm 2 sorties femelle Ø50 mm
Matières	Caniveau en ABS Grille en inox brossé



Bâche d'étanchéité vendue séparément - réf 30718244

Retrouvez en page 33 les informations techniques.

24/25

SOLUTION À MAÇONNER

BONDES À CHAPER

JAMES & SLIM



JAMES

VIDÉO DE MONTAGE



SLIM

VIDÉO DE MONTAGE



La bonde à chaper **JAMES** et la bonde à chaper **SLIM** vous offrent toutes les deux une solution économique grâce à une natte pré-collée, pour garantir vos chantiers de douches à l'Italienne.

TECHNOLOGIE

- Une solution économique et étanche.
- **Ajustement de la hauteur de la grille** grâce à une cale de rattrapage pour une adaptation parfaite à la mosaïque et au carrelage.
- **2 types de siphons**, pour s'adapter à toutes les configurations.
- **Débit ultra-performant** supérieur aux critères de la norme.

JAMES



360°
Orientable

SLIM



50 mm
Extra-plat


Garantie
10
ANS



Hauteur de la grille ajustable
jusqu'à 12 mm



Eaux stagnantes
système d'évacuation

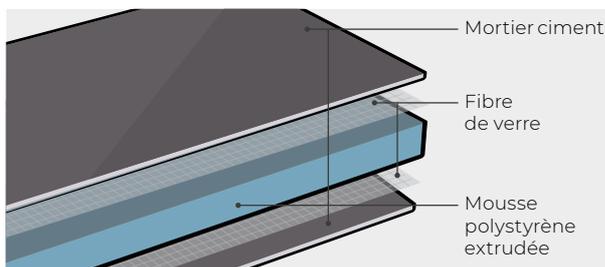

Platine étanche
renforcée

ÉTANCHÉITÉ

Le produit dispose d'une **natte étanche pré-collée**, ce qui garantit au produit, lors de son installation, une étanchéité périphérique sous le carrelage. Elle a un débord de 5 cm qui permet une reprise d'étanchéité.



CARACTÉRISTIQUES

	JAMES	SLIM
Encombrement	93 mm (installation horizontale) 136 mm (installation verticale)	50 mm
Garde d'eau	50 mm	Membrane
Types de siphon	Orientable 360° horizontal/vertical	Horizontal extra-plat
Débit	36 L/min	38 L/min
Réglage en hauteur	Cale de rattrapage jusqu'à 12 mm (rehausse supplémentaires de 5 mm pour grille carré 115 x 115 mm vendue séparément réf. 30722815)	
Raccordement à l'évacuation	Sortie Ø40 mm à coller ou visser	
Matières	Grille en inox brossé et siphon en ABS 11,5 x 11,5 cm	



Bâche d'étanchéité vendue séparément - réf 30718244

Retrouvez en page 33 les informations techniques.

SOLUTION
À MAÇONNER

SIPHON DE SOL

Garantie
5
ANS



Le **SIPHON DE SOL** à maçonner avec grille inox intégrée est un grand classique pour équiper une douche à l'Italienne. Sa pose est simple et rapide.

TECHNOLOGIE

- **Pente 2° intégrée** pour une meilleure évacuation.
- **Adapté à la pose de plain-pied** sans reprise d'étanchéité.
- Corps monobloc pour éviter les fuites.
- Mise en œuvre **facile**.



ÉTANCHÉITÉ

Le produit est conçu en **un seul bloc (corps monobloc)**, ce qui garantit une absence totale de fuites.



Débit performant
24 L/min.

ESTHÉTISME

- **Grille d'évacuation** : inox finition brossé, 100 x 100 mm.



CARACTÉRISTIQUES

Encombrement	80 mm
Garde d'eau	30 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	24 L/min.
Raccordement à l'évacuation	Sortie femelle Ø50 mm à coller
Matière	Grille en inox brossé Siphon en ABS

Retrouvez en page 33 les informations techniques.

TECHNOLOGIE HAUTE PERFORMANCE

SORTIES MULTIPLES

adaptées au marché européen

Les caniveaux VENISIO et VENISIO EXPERT sont équipés de **7 sorties**, pour une adaptation universelle et un débit ultra-rapide.



Possibilité d'utiliser plusieurs sorties.


MEMBRANE SILICONE

aux résultats inégalés

Innovation issue de la Recherche & Développement Wirquin Pro, cette technologie **remplace la garde d'eau avec des performances inégalées.**

VENISIO SLIM : débit 38,4 L/min. sous 120 mm d'eau.

La membrane silicone s'ouvre au passage de l'eau et reprend sa place initiale à la fermeture de l'eau.



100 %

anti-odeurs

anti-désiphonnage

anti-nuisible

NATTE ÉTANCHE PRÉ-COLLÉE

pour une étanchéité parfaite

Une **nappe étanche pré-collée** est présente sur la structure des receveurs et des parois. Elle dépasse de 10 cm de chaque côté pour assurer l'étanchéité et la rapidité de mise en place. Elle peut être légèrement décollée pour redécouper le bac pour les receveurs à carreler et les bondes à chaper.


Elle **garantit une barrière étanche à l'eau avec un effet perlant** et elle maintient le carrelage grâce à sa structure capillaire. Elle est scellée à la sortie et favorise l'évacuation des eaux stagnantes.



MATÉRIAUX AUX QUALITÉS

approuvées pour une résistance optimum

Les RECEVEURS À CARRELER et les bondes à chaper Wirquin Pro sont fabriqués à partir de **mousse polystyrène extrudée avec de part et d'autre une fibre de verre et un mortier en base ciment polymérisé** pour une étanchéité parfaite. Renforcés en partie surfacique, ils assurent une résistance au poinçonnement pour les petits formats de carreaux.



Les receveurs et PANNEAUX D'HABILLAGE MURAL Résine Effet Pierre Wirquin Pro sont constitués d'un alliage entre deux matériaux, **le SOLID SURFACE en 4 mm de pleine masse en partie surfacique et le VERRE CELLULAIRE pour le corps du receveur et de la paroi.**

La gamme RECEVEURS et PANNEAUX VENISIO Pierre Naturelle allie la pierre véritable et le verre cellulaire. Le produit est garanti anti-bactérien et très résistant. Le verre cellulaire est un produit isolant, imputrescible et étanche. **Il absorbe les dilatations, contrairement aux produits concurrents** qui sont neutres et parfois même poreux. Notre système permet de bien isoler l'espace douche qui est parfois démunie d'isolant de sol en neuf.


SCHÉMAS TECHNIQUES

RECEVEURS ET PANNEAUX

VENISIO

PIERRE NATURELLE

P. 08

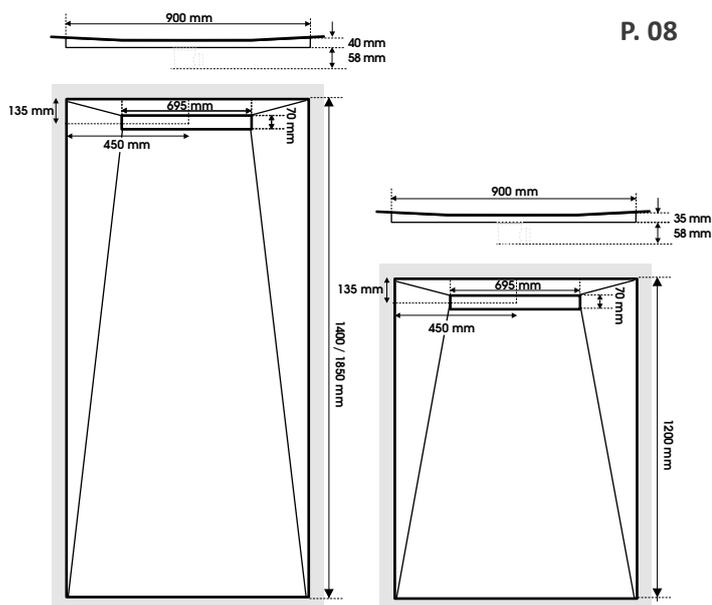

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
RECEVEURS		
120 x 90 cm	Roche de mer	30722318 3375537222384
	Graphite	30722365 3375537222841
140 x 90 cm	Roche de mer	30722319 3375537222391
	Graphite	30722366 3375537222858
185 x 90 cm	Roche de mer	30722320 3375537222407
	Graphite	30722367 3375537222865

Bonde compatible*

Slim Caniveau 30722313 3375537222346

*Ce produit est vendu séparément.

PANNEAUX D'HABILLAGE MURAL (épaisseur 1 cm)


200 x 100 cm	Roche de mer	30722321 3375537222414
	Graphite	30722368 3375537222872

RECEVEURS

VENISIO

RÉSINE EFFET PIERRE

P. 12

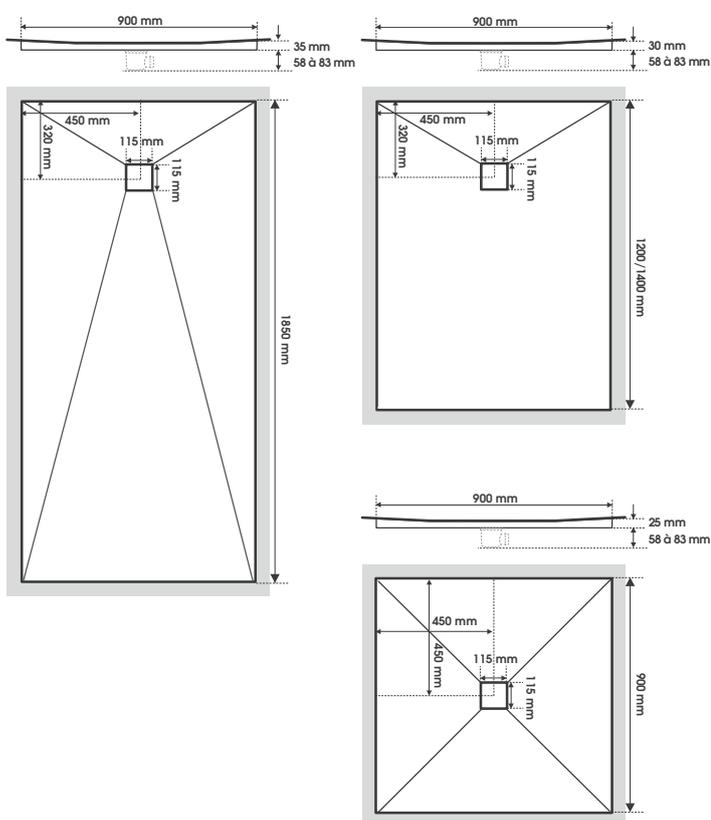

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
RECEVEURS		
90 x 90 cm Grille carrée	Ral 9010	30722196 3375537221172
	Ral 9005	30722197 3375537221189
	Ral 7015	30722198 3375537221196
	Ral 7037	30722199 3375537221202
	Ral 7046	30722200 3375537221219
120 x 90 cm Grille carrée	Ral 9010	30722201 3375537221226
	Ral 9005	30722202 3375537221233
	Ral 7015	30722203 3375537221240
	Ral 7037	30722204 3375537221257
	Ral 7046	30722205 3375537221264
140 x 90 cm Grille carrée	Ral 9010	30722206 3375537221271
	Ral 9005	30722207 3375537221288
	Ral 7015	30722208 3375537221295
	Ral 7037	30722209 3375537221301
	Ral 7046	30722210 3375537221318
185 x 90 cm Grille carrée	Ral 9010	30722211 3375537221325
	Ral 9005	30722212 3375537221332
	Ral 7015	30722213 3375537221349
	Ral 7037	30722214 3375537221356
	Ral 7046	30722215 3375537221363

Bondes compatibles*

Slim Membrane 30722175 3375537220984


Tourbillon horiz. 30722460 3375537223626

Tourbillon vertic. 30722461 3375537223633

*Ces produits sont vendus séparément.

RECEVEURS ET PANNEAUX
VENISIO
RÉSINE EFFET PIERRE

P. 12

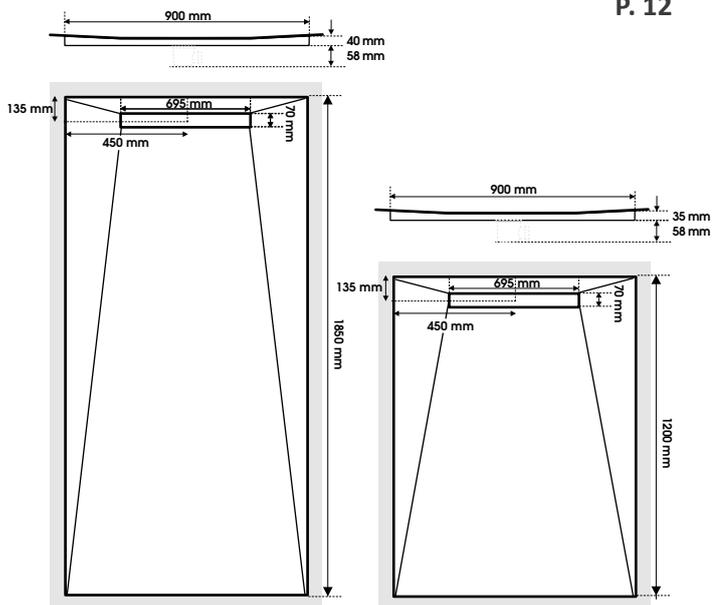

	DÉSIGNATION	RÉF.	GENCOD
RECEVEURS			
120 x 90 cm Caniveau	Ral 9010	30722216	3375537221370
	Ral 9005	30722217	3375537221387
	Ral 7015	30722218	3375537221394
	Ral 7037	30722219	3375537221400
	Ral 7046	30722220	3375537221417
185 x 90 cm Caniveau	Ral 9010	30722221	3375537221424
	Ral 9005	30722222	3375537221431
	Ral 7015	30722223	3375537221448
	Ral 7037	30722224	3375537221455
	Ral 7046	30722225	3375537221462

Bonde compatible*

Slim Caniveau 30722313 3375537222346


*Ce produit est vendu séparément.

PANNEAUX D'HABILLAGE MURAL
(épaisseur 1 cm)

200 x 100 cm	Ral 9010	30722226	3375537221479
	Ral 9005	30722227	3375537221486
	Ral 7015	30722228	3375537221493
	Ral 7037	30722236	3375537221578
	Ral 7046	30722237	3375537221585
250 x 100 cm	Ral 9010	30722238	3375537221592
	Ral 9005	30722239	3375537221608
	Ral 7015	30722240	3375537221615
	Ral 7037	30722241	3375537221622
	Ral 7046	30722242	3375537221639

RECEVEURS À CARRELER
VENISIO
CANIVEAU

P. 18

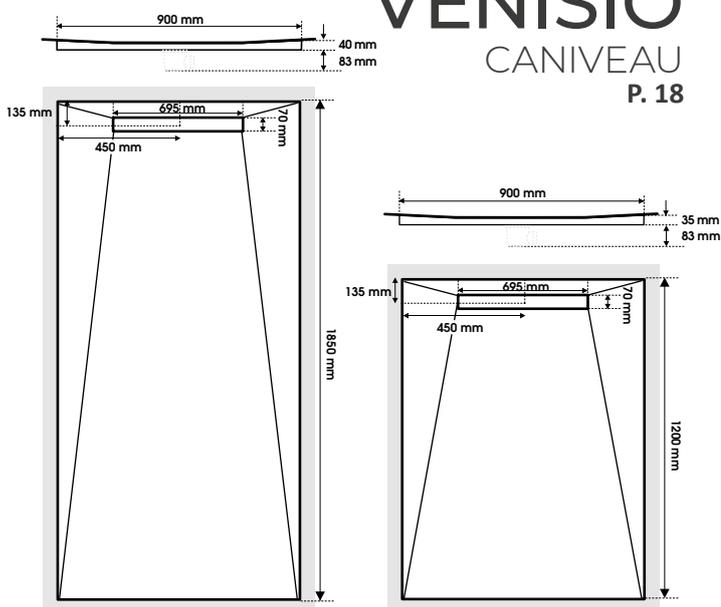

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
RECEVEURS			
120 x 90 cm		30722118	3375537220410
185 x 90 cm		30722119	3375537220427

Bonde compatible*

James 30722174 3375537220977

*Ce produit est vendu séparément.







SCHÉMAS TECHNIQUES

RECEVEURS À CARRELER

VENISIO

GRILLE CARRÉE

P. 16

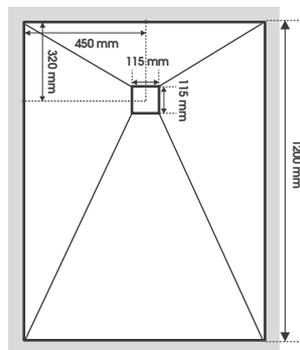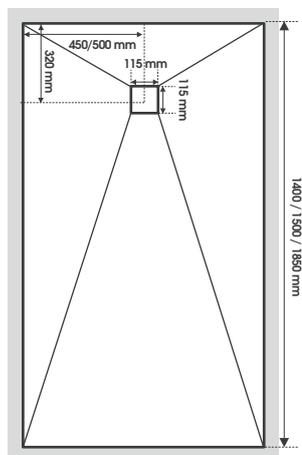

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
90 x 90 cm	30722112	3375537220359
120 x 120 cm	30722113	3375537220366
120 x 90 cm	30722114	3375537220373
140 x 90 cm	30722115	3375537220380
150 x 100 cm	30722116	3375537220397
185 x 90 cm	30722117	3375537220403

Bondes compatibles*

Slim Membrane	30722175	3375537220984
Tourbillon horiz.	30722460	3375537223626
Tourbillon vertic.	30722461	3375537223633

*Ces produits sont vendus séparément.




CANIVEAUX

VENISIO

SLIM

P. 20

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
L300	30721025	3375537209507
L500	30721028	3375537209538
L700	30721031	3375537209569

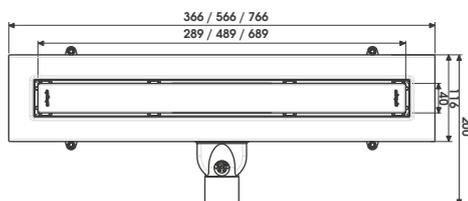



CANIVEAUX

VENISIO

EXPERT




P. 22

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
L700	30720833	3375537207589
L800	30720765	3375537206902
L900	30720834	3375537207596
L1100	30720835	3375537207602

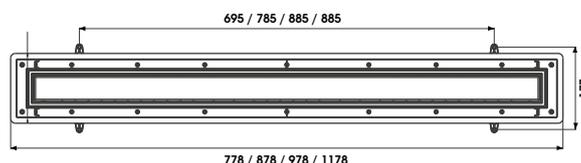


778 / 878 / 978 / 1178

CANIVEAUX
VENISIO
P. 24

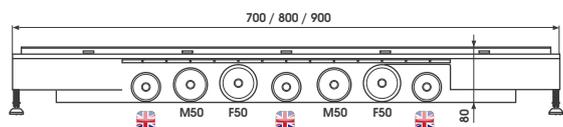


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
L700	30720839	3375537207640
L800	30720764	3375537206896
L900	30720840	3375537207657

BONDE À CHAPER
JAMES
P. 26

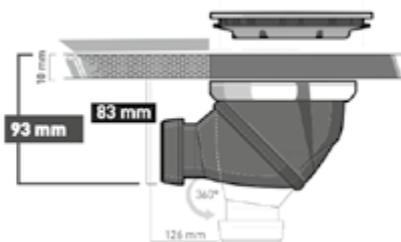


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
Bonde à chaper JAMES	30722012	3375537219315

BONDE À CHAPER
SLIM
P. 26

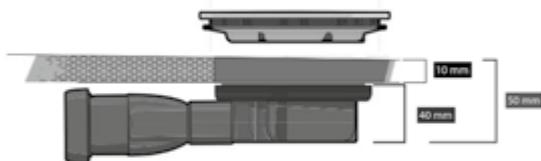



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
Bonde à chaper SLIM	30722011	3375537219308

P. 26

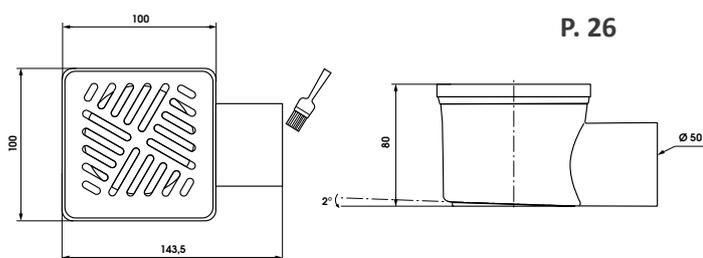

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
Siphon de sol	30720889	3375537208142

ACCESSOIRES

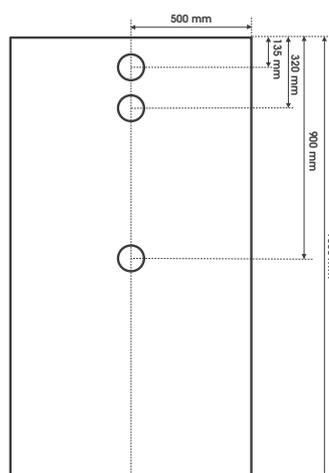

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
Rehausse 5 mm pour grille carrée 115 x 115 mm	30722815	3375537226986
Bâche d'étanchéité	30718244	3375537182039
Rehausse universelle en polystyrène pour tous types de receveurs	30722816	3375537226993

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 : Champ d'application

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document notamment toutes conditions générales d'achat ou conditions particulières. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment catalogues, publicités, notices, n'ont qu'une valeur indicative (non contractuelle). Le client déclare être professionnel, et que les produits qu'il achète entrent dans le cadre de son activité principale. Le fait que WIRQUIN ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes clauses ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite clause. WIRQUIN se réserve le droit d'apporter à tout moment, toute modification qu'elle juge utile à son catalogue, ses produits ou à leur présentation, sans obligation de modifier ou reprendre les produits précédemment livrés ou en cours de commande. Ces conditions générales sont accessibles et téléchargeables en ligne à tout moment sur le site internet de LA SOCIETE.

Article 2 : Commande

Toute commande doit être transmise par voie écrite ou EDI. Il appartient au client de s'assurer de la réception par l'édition d'un accusé de réception. Pour être valable, la commande doit préciser notamment la quantité la marque, le type, les références des produits vendus ainsi que le prix convenu, les conditions de paiement, le lieu et la date de livraison ou de l'enlèvement. Toute commande devra être acceptée par la société WIRQUIN. En cas de pénurie, le fournisseur répondra aux commandes en fonction de leur ordre d'arrivée et dans la mesure de ses Disponibilités. Toute modification ou annulation de la commande demandée par le client ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit dans un délai minimum de trois jours avant l'expédition des produits. Cette dérogation n'est pas applicable aux ventes internationales, ou commandes portant sur des produits spécifiques, ou concernant des volumes importants. WIRQUIN ne gère pas les reliquats de commandes. Toute commande portant sur des gros volumes telles que par exemple, les opérations promotionnelles organisées par les clients doivent faire l'objet de la transmission par le client d'un prévisionnel d'achat par référence trois mois minimum avant l'expédition. Toute commande acceptée par WIRQUIN tient compte de ce que le client présente des garanties financières suffisantes afin qu'il puisse régler les sommes dues à leur échéance. En conséquence toute évolution dans les garanties financières du client donne faculté à WIRQUIN de refuser une commande, d'exiger la communication de documents comptables du client ou la présentation de garanties suffisantes. Toute détérioration du crédit du client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes reçues. Un refus de couverture par une assurance crédit sera notamment considéré comme un motif justifiant la prise de garantie ou des conditions de paiement dérogatoires à l'article 5 des présentes conditions générales de vente. D'une manière générale, la livraison ne peut intervenir que si le client est à jour dans ses obligations envers WIRQUIN quel qu'en soit l'objet.

Article 3 : Conditions logistiques

3.1 Livraison :

Les livraisons sont opérées sur palettes perdues 80x120 cm. Toute dérogation doit faire l'objet d'une demande écrite du client qui pourra faire l'objet d'une majoration tarifaire en cas d'acceptation de la demande par WIRQUIN. Sont notamment considérés comme cas de force majeure déchargement WIRQUIN de son obligation de livrer : la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, le lock-out, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné, les circonstances climatiques défavorables empêchant une circulation normale des transporteurs, les interdictions de circulation routière imposés par les pouvoirs publics, etc... Quelle que soit la destination des marchandises, le client devra à la livraison, indiquer sur le bon de transport, son cachet commercial, la signature et le nom du signataire.

Le déchargement des marchandises est réalisé par le client suivant un processus sécurisé à l'aide d'une main d'œuvre suffisante et dans le plus court délai.

3.2 Retards de livraison et/ou produits commandés non livrés

WIRQUIN ne pourra pas être tenue responsable de retard causés par le fait d'un tiers, en ce compris ses sous-traitants et transporteurs. Sauf accord express contraire de WIRQUIN, les délais de livraison sont indicatifs, leur dépassement ne pouvant donner lieu à des pénalités, dommages-intérêts, compensation, annulation des commandes en cours, ou remplacement par le client. Il en est de même des ruptures (quantités non livrées) affectant les livraisons.

Tout accord entre les parties sur un engagement de taux de service de WIRQUIN et des pénalités éventuelles associées reposera sur les éléments préalables cumulatifs suivants à fournir par le client : objectif contractuel, règle de calcul du taux de service, mise en place d'un indicateur de mesure faisant ressortir les lignes de commande affectées par une livraison défaillante, et désignation d'un interlocuteur Supply Chain dédié pour analyse et actions correctives éventuelles conjointes. Les résultats doivent être transmis mensuellement à WIRQUIN par l'interlocuteur dédié.

Pour les clients spécifiques (ex : OEM) ou sur les gros volumes, WIRQUIN peut également demander la fourniture d'un prévisionnel d'achat mensuel par référence.

3.3 Cas spécifiques des livraisons sur chantier :

Pour le cas spécifique des livraisons sur chantier, le lieu précis de livraison doit être expressément indiqué par le client sur le bon de commande. Le client doit assurer et prendre en charge sous sa responsabilité la direction des manœuvres nécessaires pour l'accès et la circulation sur le chantier. Il doit également prévoir la présence d'un réceptionnaire sur place, dont les coordonnées (nom et numéro de téléphone) doivent être indiquées sur la commande en complément de l'adresse de livraison, afin de garantir la date et l'heure de livraison et de prendre en charge la réception des marchandises, notamment en contrôlant l'état et le nombre des colis. Si aucun réceptionnaire n'est présent sur le chantier, le déchargement ne sera pas effectué et le coût de la livraison restera à la charge du client. Le lieu de livraison doit être accessible par une voie carrossable, sans danger et sans risque pour le transporteur mandaté par WIRQUIN. Le client est responsable de tout dommage subi par les véhicules de livraison de WIRQUIN ou de son transporteur mandaté en raison d'un accès difficile et/ou d'un terrain non approprié. De même, WIRQUIN décline toute responsabilité si un dommage quelconque advient sur ce chantier par un de ses véhicules de transport, en raison d'un accès difficile et/ou d'un terrain non approprié. Le client est tenu de contracter toutes les assurances nécessaires pour le matériel non entièrement payé et/ou stocké sur le chantier en attendant d'être installé, prenant effet à la date de transfert du risque, c'est-à-dire lorsque le produit est réceptionné et que le bon de livraison est signé. Elles couvrent notamment les risques suivants : vol, incendie, explosion, catastrophes naturelles, transport, bris de matériel. Il cède à WIRQUIN les prestations auxquelles ces assurances lui donnent droit. Si le client n'est pas en mesure de prouver la conclusion des assurances nécessaires, WIRQUIN peut contracter lui-même ces assurances aux frais du client. Le client doit annoncer immédiatement tout sinistre à WIRQUIN. Une référence ne peut être livrée par deux livraisons distinctes.

3.4 : Réclamations

En cas d'avarie des marchandises livrées ou de colis manquants, il appartient au destinataire d'exercer directement son recours contre le dernier transporteur auquel il ne devra donner décharge qu'après s'être assuré que l'envoi est complet et en bon état, dans les conditions et formes visées à l'article L133-3 du Code de Commerce, ou de la CMR s'il s'agit d'une vente internationale. Il est rappelé à cet égard qu'il appartient en cas d'avarie ou de manque de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises. Copie de la réclamation devra parallèlement être adressée à WIRQUIN. En cas de vices apparents, de produits manquants, de non-conformité du produit livré au produit commandé, toute réclamation devra être également adressée à WIRQUIN par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois jours ouvrés pour les ventes métropolitaines, sept jours ouvrés pour les ventes internationales suivant la réception des marchandises. Au-delà de ce délai, les marchandises seront réputées acceptées dans leur intégralité sans aucune restriction qualitative ou quantitative. Il appartiendra au client de fournir toute justification quant à la réalité des anomalies ou vices constatés. Le client devra laisser à WIRQUIN toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède, il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le vendeur et l'acquéreur. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur. Les marchandises renvoyées sont accompagnées d'un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l'état où le fournisseur les a livrées. En cas de vice ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par WIRQUIN, et sauf accord particulier entre WIRQUIN et le client, WIRQUIN émettra un avoir pour la valeur du produit reconnu non conforme, à l'exclusion de toute autre indemnité ou de dommages et intérêts. WIRQUIN n'accepte pas les pénalités pour erreur ou absence d'un code barre (gencode). WIRQUIN procédera à la rectification à son choix, par le remplacement du produit, la fourniture d'une étiquette.

Article 4 : Garantie des produits WIRQUIN

WIRQUIN certifie que les produits qu'elle commercialise sont conformes aux normes et réglementations françaises et/ou communautaires en vigueur au jour des présentes et sont fabriqués dans le respect des droits de l'homme et de l'enfant, et la législation sociale en vigueur dans les pays de production. Les produits sont garantis contre tout vice de fabrication ou dysfonctionnement non apparents lors de la vente initiale, hors pièces d'usure et modèles destinés à l'exposition (non garantis), pour la durée spécifiée dans le tableau récapitulatif ci-après, sous réserve des conditions et limitations exposées ci-dessous. La garantie court à compter de la date d'achat par le client consommateur non professionnel, le ticket de caisse faisant foi (la garantie ne pourra être appliquée en l'absence de présentation dudit ticket). Pour les clients professionnels (professionnels de la plomberie ou de l'industrie sanitaire), il est expressément convenu que c'est la date d'installation du produit qui marquera le point de départ de la garantie (la facture d'installation ou de vente du Pack WC faisant foi). La garantie est limitée, au choix de WIRQUIN, au remboursement par émission d'un avoir vers le magasin ou à la remise en état ou au remplacement par une pièce identique de la ou des pièce(s) reconnue(s) défectueuse(s) ou responsable(s) du mauvais fonctionnement. En aucun cas, il ne pourra être réclamé : des frais de main d'œuvre, des frais de déplacement, des dommages-

intérêts notamment pour privation de jouissance ou autre. La responsabilité de WIRQUIN ne peut être mise en cause, et la garantie engagée, en cas d'utilisation anormale du produit, tels que notamment : installation non conforme ou mal adaptée ; entretien déficient par l'utilisateur ; utilisation de produits de nettoyage notamment industriels ou non destinés aux sanitaires ou produits chimiques ; agressions par des substances ou corps véhiculés par ou contenus dans l'eau ou des éléments extérieurs tels que rongeurs ; évacuation d'huile bouillante ou corps liquide à température extrême, négligence dans la manipulation ; accidents et chocs, détérioration par des corps étrangers ; modification du produit d'origine ; mauvais montage ou utilisation du montage (notamment non-respect des indications figurant sur la notice fournie avec le produit) ; défaut de précaution ou de conservation ; dommages occasionnés lors d'une opération de transport ; dommages occasionnés lors d'une opération de modification ou ouverture du conditionnement (liste non exhaustive). WIRQUIN n'est nullement responsable de la qualité, de la pression, et du débit du réseau d'alimentation en eau, dont les variations sont susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du produit.

WIRQUIN garantit le client professionnel et/ou distributeur de ses produits contre toute réclamation ou revendication de tiers en rapport avec ses produits, notamment la sécurité, la qualité, les droits de propriété intellectuelle et industrielle. La garantie n'est applicable qu'après condamnation et épuisement des voies de recours et/ou accord transactionnel ratifié par WIRQUIN dans la limite des plafonds de responsabilité garantis par ses assureurs. La garantie ne couvre pas les préjudices indirects, commerciaux, pertes d'exploitation, ou autre préjudice d'image.

Toute fourniture de pièces détachées en dehors de la période de garantie fera l'objet d'une facturation desdites pièces et frais d'envoi afférents.

Sauf accord exprès, WIRQUIN n'assume pas les conséquences d'une opération de rappel ou retrait des produits, lorsque celle-ci est effectuée à la seule initiative du client. Seules les opérations de rappel effectuées à la demande de WIRQUIN lui-même ou d'une autorité administrative seront prises en charge par WIRQUIN en accord avec le client, sans aucune indemnité complémentaire.

Article 5 : Conditions financières

5.1 : Clause de réserve de propriété

LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES PRODUITS AU PROFIT DU CLIENT N'EST RÉALISÉ QU'APRÈS COMPLET PAIEMENT DU PRIX PAR CE DERNIER, ET CE QUELLE QUE SOIT LA DATE DE LIVRAISON.

EN CONSÉQUENCE, LA SOCIÉTÉ SE RÉSERVE, JUSQU'AU COMPLET PAIEMENT DU PRIX PAR LE CLIENT, UN DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES PRODUITS VENDUS, LUI PERMETTANT DE PRENDRE POSSESSION DESDITS PRODUITS. EN CAS D'ACTION EN REVENDICATION, TOUT ACOMPTÉ VERSÉ PAR LE CLIENT RESTE ACQUIS À LA SOCIÉTÉ À TITRE D'INDEMNISATION FORFAITAIRE, SANS PRÉJUDICE DE TOUTES AUTRES ACTIONS QU'ELLE SERAIT EN DROIT D'INTENTER À L'ENCONTRE DU CLIENT.

Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat du client, est réputée non écrite conformément à l'article L624-16 du Code de Commerce. De convention expresse, WIRQUIN pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux payés, et WIRQUIN pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours. Le client est autorisé à revendre les produits dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement. Cette autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En cas d'ouverture d'une telle procédure, le client s'engage à informer WIRQUIN par lettre recommandée dans les 15 jours suivant la déclaration de cessation des paiements. La présente clause n'empêche pas que les risques des marchandises soient transférés à l'acheteur dès la sortie de l'usine de WIRQUIN, ledit acheteur assumant alors la responsabilité de dépositaire et gardien desdites marchandises jusqu'au complet paiement du prix. Ainsi, le transfert des risques de perte et de détérioration des Produits se réalise dès leur expédition par WIRQUIN, Les Produits voyageant aux risques et périls du Client, auquel il appartient en cas d'avarie ou de manque de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises.

5.2 : Prix et conditions de paiement

Le prix des marchandises HT vendues est celui en vigueur au jour de la prise de la commande. Les prix s'entendent nets, départ, emballages compris, sauf pour les emballages et marquages spéciaux qui pourront faire l'objet d'une majoration tarifaire. Mais, afin de tenir compte des éventuelles fluctuations de prix entre la date de la commande et celle de la livraison, les marchandises seront facturées aux flux et conditions en vigueur au jour de la réception de la commande (majorés de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation). Toute modification tarifaire fera l'objet d'une information préalable des clients, au minimum 30 jours avant sa mise en œuvre, sauf augmentation majeure et / ou exceptionnelle du coût des matières premières. La grille de prix comportant les réductions applicables aux relations entre les parties figure au catalogue en annexe des présentes CGV et librement consultable sur le site internet de la société WIRQUIN à l'adresse suivante : <https://www.wirquingroup.com/>. Sauf convention particulière, les prix figurant dans la commande ne sont valables que pour une durée maximale de 12 mois. Le prix applicable est celui en vigueur au jour de la commande. Les prix sont fixés franco de port et d'emballage au lieu demandé, pour toute commande atteignant le montant fixé dans les accords commerciaux.

Les livraisons internationales ou à destination des entreprises ou de la clientèle division industrie, peuvent se voir appliquer des dispositions particulières. Une facture est établie pour chaque livraison et délivrée à la date de départ des marchandises de l'usine. Cette facture comportera toutes les mentions légales, et notamment les réductions de prix acquises à la date de la vente et directement liées à cette opération de vente. La facture est émise sous format informatique (PDF) signé par un certificat électronique selon l'article 289 VII 2° du CGI via notre prestataire QWEEBY, ou sous forme EDI selon l'article 289-VII 3°. La facture peut être émise sous format papier et envoyée par courrier en 1 exemplaire selon l'alinéa 1 de l'article 289 VII ou 289-VII 1°, avec demande écrite de la part du client et toute demande de duplicata supplémentaire est facturé six euros (6€). Le défaut d'établissement de la facture n'a aucune incidence sur l'obligation de payer. Sauf accord dérogatoire ou dans le cas d'un risque d'insolvabilité tel que visé à l'article 2 des présentes, toutes les factures sont payables au siège social de la société WIRQUIN, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises, conformément à l'article L441-6 alinéa 8 du Code de Commerce. Le paiement s'entend de l'encaissement effectif par WIRQUIN des sommes dues par le client.

En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur encaissement à l'échéance convenue. Sauf accord dérogatoire, tout paiement anticipé donnera lieu au versement d'un escompte figurant sur la facture, à l'exclusion des clients soumis à un délai de paiement inférieur à 30 jours fin de mois.

Conformément à l'article L442-6 1° du Code de Commerce, le blocage de paiement des créances certaines, liquides et exigibles est illicite, lorsqu'il consiste à pratiquer une compensation, ou à reporter le paiement pour non-respect d'une date de livraison ou de non-conformité des marchandises. En revanche, en aucune manière, un litige ne peut être déduit sur un règlement futur sans l'accord express de WIRQUIN.

5.3 : Retards de paiement

En cas de retard de paiement, conformément à l'article L441-6 du Code de Commerce et de la directive européenne 2011/7/UE sur le retard de paiement, les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire le jour suivant la date d'échéance présente sur la facture, au taux appliqué par la banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (taux fixé 2 fois par an). Ces intérêts courent du jour de l'échéance jusqu'à la date d'encaissement réelle et conformément à l'article D441-5 du Code de Commerce et au Décret n°2012-1115 du 2 Octobre 2012, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture est due le jour suivant la date d'échéance pour frais de recouvrement.

A titre de clause pénale, une somme égale à 15 % des sommes dues et non payées à l'échéance sera exigible pour dédommagement.

Le client devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels, ce inclus le droit proportionnel des huissiers prévu par les articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers. S'il justifie avoir dépensé des frais de recouvrement d'un montant supérieur à l'indemnité évoquée à l'alinéa précédent, le vendeur pourra réclamer une indemnisation supplémentaire.

Ces pénalités et frais seront exigibles sur simple demande. Tout incident se produisant au paiement de l'une des échéances rendra exigible immédiatement la totalité des créances restant dues, sans mise en demeure préalable. WIRQUIN peut suspendre toutes les commandes en cours sans préjudice de toute autre action.

En aucun cas, même dans l'hypothèse d'un litige, les paiements ne peuvent être suspendus ou faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de WIRQUIN. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne. Sauf accord expresse préalable écrit, WIRQUIN n'accepte aucune compensation de créances, à l'exception des cas de compensation légale visés au code civil.

En cas de défaut de paiement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au vendeur qui pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause mais, aussi, toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si LA SOCIETE n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes.

Article 11 : Règlement des litiges : ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

12.1 Droit et langue applicables Le droit français est seul applicable. En cas de ventes internationales, pour toutes les questions non réglées par les présentes conditions générales de vente, et la loi française, les parties conviennent de se référer à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980.

En cas de contradiction ou difficulté d'interprétation, la version française des présentes conditions générales de vente prime sur toute autre. Pour l'exécution des présentes, la société WIRQUIN élit domicile à son siège social.

12.2 TRIBUNAL COMPÉTENT : EN CAS DE LITIGE SUR LA VALIDITÉ, L'INTERPRÉTATION OU L'EXÉCUTION DU CONTRAT, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES SERA SEUL COMPÉTENT, Y COMPRIS EN CAS D'APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS.

Un extrait des présentes Conditions Générales de Vente figure au verso des factures.

La version complète est communiquée sur simple demande.

•
•
•

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE À VOTRE ÉCOUTE

wirquin
PRO

au siège social de Carquefou



7

COMMERCIAUX



3

**DIRECTEURS
DE MARCHÉ**



1

**SERVICE
PRESCRIPTION**

VOS CONTACTS

José FERREIRA
06 17 70 18 09
jose.ferreira@wirquin.com

Romain GAUTIER
06 98 63 98 29
romain.gautier@wirquin.com

Marine GODISIABOIS
06 17 70 16 51
marine.godisiabois@wirquin.com


Léo LECNACH
06 17 70 16 48
leo.lecnach@wirquin.com

Jean-Marc NEYRET
06 17 70 18 07
jean-marc.neyret@wirquin.com

Yéro SALL
06 71 24 04 36
yero.sall@wirquin.com

Christophe SANGLAS
06 17 70 17 43
christophe.sanglas@wirquin.com

06 17 70 16 82

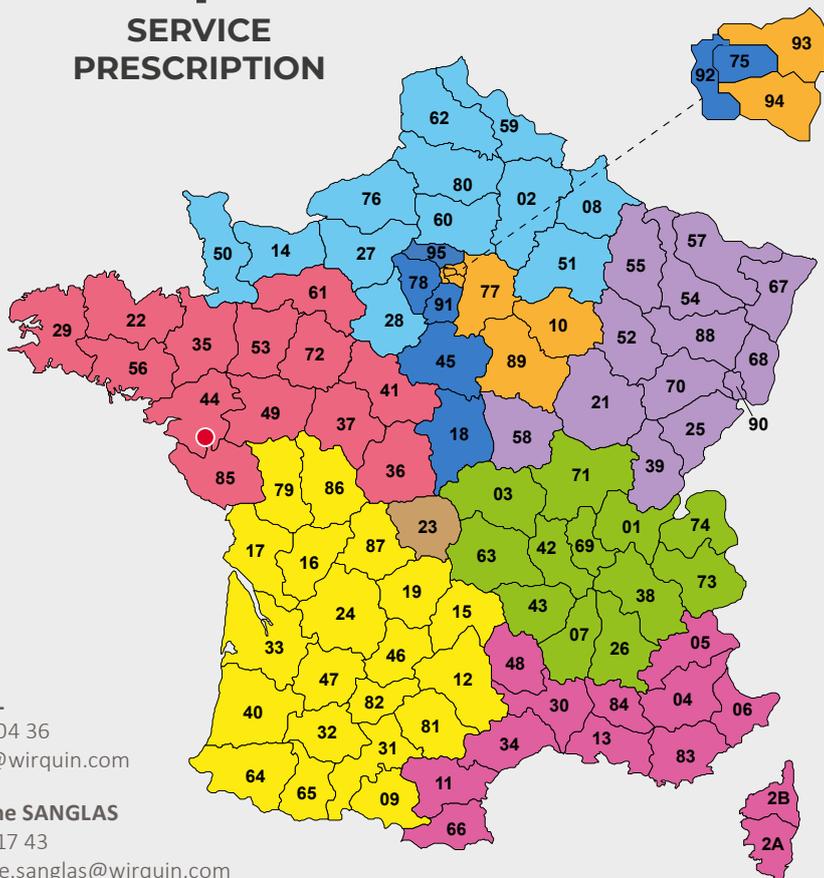

•
•
•

UNE ÉQUIPE SUPPORT

• **1 ASSISTANCE TECHNIQUE**  **0 800 009 003**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

• **1 SERVICE COMMUNICATION & MARKETING DÉDIÉ**

• **JULIE À VOTRE ÉCOUTE**

julie.wirquinpro@wirquin.com



Vous avez besoin d'un conseil ou d'une information supplémentaire,
nos vidéos peuvent vous accompagner

DESIGN



RECEVEUR VENISIO
RÉSINE EFFET PIERRE



PANNEAU D'HABILLAGE MURAL
VENISIO
RÉSINE EFFET PIERRE

À CARRELER



RECEVEUR VENISIO
GRILLE CARRÉE

À MAÇONNER



CANIVEAU VENISIO
SLIM



CANIVEAU VENISIO
EXPERT



BONDES À CHAPER
JAMES



BONDES À CHAPER
SLIM

wirquin
PRO

Wirquin Plastiques

11 rue du Château de Bel Air - 44482 Carquefou CEDEX France

Tél. 02 40 30 68 43 - Fax. 02 40 30 68 40

www.wirquin-pro.fr