

Édition 2016



L'essentiel des solutions **WIRQUIN PRO** WC - Évacuation

GROUPE INTERNATIONAL

Le siège social du groupe est basé à Carquefou (périphérie de Nantes)

39 ans d'expertises
10 filiales dont 6 usines
60 pays : présence commerciale
1400 salariés
130 millions € de chiffre d'affaires en 2014
5% du chiffre d'affaires pour la R&D

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Sur le site de Carquefou (44)

290 personnes.
60 millions € de chiffre d'affaires en 2014.
2 process de transformation de matière plastique : injection et extrusion soufflage
29 presses & **5** souffleuses (6 millions de pièces injectées par mois)
+ de 1,5 million de mécanismes ou siphons assemblés par an
+ de 15 millions de pièces livrées par an (taux de service > 98%)

NOTRE COMPÉTENCE PRODUITS

WC : mécanismes de chasse, bâti-supports, abattants, réservoirs, raccords.


ÉVACUATION : solutions pour douches à l'italienne, vidages pour cuisine et salle de bains.

HYDROTHÉRAPIE : kits, ensembles, douchettes, flexibles.

CERTIFICATIONS AU SERVICE DU CLIENT

Certifications **ISO9001** et **ISO14001**.

Nous avons une démarche normative, l'apposition du logo NF sur le produit certifie que celui-ci répond aux critères d'exigences du marché.

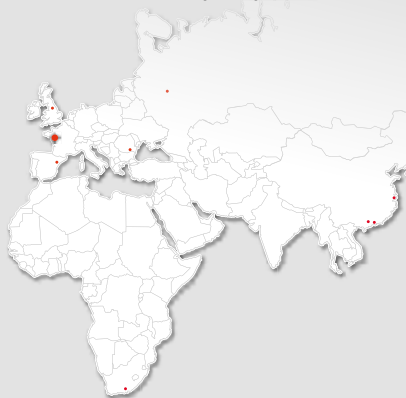

CSTB
le futur en construction



ECO EMBALLAGES

Nos engagements en 3 axes majeurs

LA TECHNOLOGIE - LA QUALITÉ - LE SERVICE



SOMMAIRE

INTRODUCTION

- ▶ Chantier..... p.02
- ▶ Les avis..... p.03
- ▶ La presse en parle p.04
- ▶ Témoignage Installateur p.05
- ▶ Les normes p.06

UNIVERS WC

- ▶ Bâtis-supports p.08
- ▶ Mécanismes de chasse d'eau... p.14
- ▶ Abattants p.22
- ▶ Raccords WC..... p.26

UNIVERS ÉVACUATION

- ▶ Douche à l'italienne..... p.30
- ▶ Douche p.36
- ▶ Baignoire p.42
- ▶ Lavabo p.44
- ▶ Évier p.50
- ▶ Raccords..... p.55

« Programme immobilier d'accompagnement du Stade Vélodrome de Marseille »



Ce projet consiste à la réalisation d'un immeuble de bureaux de 12 615 m².

Au total, **147 bâtis-soutis CHRONO** de WIRQUIN PRO équiperont les pièces sanitaires à chaque niveau de ce nouvel immeuble.

Ce choix repose sur :

3 critères techniques

Un encombrement en largeur de **seulement 360 mm**, bien adapté aux structures métalliques des plaquistes.

Une production **sans composant en polystyrène**, pour satisfaire les exigences des labels environnementaux.

La présence d'un **réservoir à double cuve** aux caractéristiques à la fois acoustique (réduction du bruit de remplissage) et sanitaire (élimination du risque de condensation en surface de paroi).

Pour les besoins spécifiques de ce chantier, une version à faible consommation d'eau a été mise au point.

Après les tests, les ingénieurs de Wirquin sont parvenus à régler le mécanisme de chasse sur 2,34L pour la chasse minimale et 4,55L pour la grande chasse.

Soit une réduction de **consommation d'eau de 25%**.

2 x plus rapide !

Grâce à nos bâtis-soutis, le **temps de montage unitaire a été réduit de 50%**.



Sur un chantier tertiaire comme celui d'un tel programme, le montage des bâtis-soutis en série permet de participer à la réduction globale du délai d'exécution demandé par l'entreprise générale.



Seulement 36 cm de large
(© Bernard Reinteu)



Fixation au mur
(© Bernard Reinteu)



Piètements pré-perçés
(© Bernard Reinteu)



Immeuble de bureaux de 12 615m²
© Bouygues Construction

« Les Avis »

L'Avis de l'Entreprise Générale :

« Le fournisseur et l'installateur participent au challenge de ce chantier : un degré de qualité des installations élevé et une livraison rapide.

Il faut savoir que les lots techniques seront exécutés en six mois ! »

Antoine Meugniot,
Ingénieur travaux,
BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST.

L'Avis de l'Installateur :

« Techniquement, les raccordements de ce bâti-support sont simples et faciles à mettre en œuvre. Quant au module, il est compact, très étroit sans être plus épais, ce qui réduit son encombrement.

Nous avons aussi remarqué la solidité des différents organes.

Pour ce qui concerne cette opération qui vise une certification BREEAM, il faut souligner la qualité de la relation entre Wirquin, le distributeur Richardson et nous-mêmes.

Elle a permis une grande réactivité, tant au niveau de l'offre technique, de l'approvisionnement, que du prix. »

Olivier Piu,
Gérant de l'entreprise Qualiener,
GROUPE QUALICLIMAT, Marseille.

L'Avis du Fournisseur :

« Les équipes du service Recherche & Développement ont su répondre à ce marché d'équipement sanitaire économe en eau dans un délai court.

Elles ont tiré avantage de nos précédentes expériences sur le marché du Royaume-Uni pour agir sur les principaux points de réglage du bâti-support. »

Robin Moutal,
Responsable de la prescription nationale,
WIRQUIN PRO.



Éléments pré-montés
(© Bernard Reinteau)



Pose sans découpe
(© Bernard Reinteau)



PRESSE :

« On en parle ! »

Quelques extraits de la presse
Professionnelle et Grand public



« CHRONO :

le bâti-support simplifié

Le bâti-support CHRONO, un équipement préparé en usine pour un montage rapide.»

CHAUD FROID PERFORMANCE

« BÂTI-SUPPORT rapide à monter

Avec le bâti-support CHRONO doté de nombreux éléments pré-montés, WIRQUIN a voulu faire gagner du temps aux professionnels.»

L'INSTALLATEUR

« WC SUSPENDU

Le modèle CHRONO réduit de moitié le temps de montage du support de toilettes par rapport à un modèle traditionnel car un grand nombre d'éléments sont pré-montés.»

ZEPROS MÉTIERS ENERGIE



« Changer un mécanisme WC en Express

Gagner du temps : voilà le créneau sur lequel se positionne le mécanisme de chasse d'eau QUICK-FIT de WIRQUIN PRO.»

NÉGOCE

« Mécanisme de chasse d'eau à placer sans démontage du réservoir

Ce mécanisme de chasse d'eau est destiné aux travaux de remplacement d'anciens systèmes sans démontage du réservoir.»

NÉGOCE



«Caniveau à hauteur d'encastrement réduite

Le caniveau Venisio Slim de Wirquin Pro se contente d'une hauteur d'encastrement de 50 mm, compensée par une membrane en silicone anti-odeur.»

FILIÈRE PRO

«Venisio Slim de Wirquin Pro : 50 mm de hauteur seulement

Le caniveau Venisio Slim de Wirquin Pro a deux avantages : il permet un décaissement réduit à 50 mm sous chape, grâce à son système de membrane anti-odeur et il est réglable en hauteur au niveau des pieds (de 50 à 110 mm) et au niveau des cales de la grille d'évacuation.»

STYLESDEBAINS

« *Témoignage* *installateur* »

CHANTIER : installation d'un caniveau VENISIO SLIM pour douche à l'italienne



Yann Pointeau - Plombier

« *Des installations sûres et rapides* »

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

«Après presque 20 ans dans l'industrie sanitaire, j'ai décidé il y a 3 ans de mettre en oeuvre mon savoir-faire dans le domaine de l'installation sanitaire et plus particulièrement dans la création et la rénovation de salles de bains.»

Installez-vous régulièrement les produits WIRQUIN PRO ?

«En effet dans quasiment chacun de mes chantiers de salles de bains, j'installe notamment les solutions bâti-support ainsi que la bonde SLIM et plus récemment le caniveau de douche VENISIO SLIM.»

Pourquoi avez-vous choisi WIRQUIN PRO plutôt qu'un autre concurrent ?

«J'apprécie ces produits spécifiquement développés pour des installations sûres et rapides.»

Recommanderiez-vous un produit à vos confrères ?

«Oui, la bonde de douche SLIM est un produit pensé pour répondre à la demande croissante de receveurs ultra-plats. Même dans le cadre de rénovation, elle permet d'installer des receveurs extra-plats avec une marche la plus réduite possible.»

POINT.EAU PLOMBERIE EURL
point.eau.plomberie@gmail.com
06-68-81-13-65





« La Qualité WIRQUIN »

Une équipe de techniciens teste et contrôle l'ensemble des produits en conditions utilisateurs avant commercialisation afin d'assurer une qualité optimum.

« La Norme »

La norme NF, c'est la garantie pour l'installateur d'avoir un produit de qualité satisfaisant pour ses clients.

La norme NF fixe des caractéristiques et des critères de performances de produits, objectifs et mesurables :

ÉQUIPEMENTS DE CHASSE :

- Endurance
- Résistance
- Étanchéité
- Débit
- Confort acoustique

BÂTIS-SUPPORTS :

- Résistance
- Durabilité
- Adaptabilité aux cuvettes

VIDAGES :

- Garde d'eau
- Débit
- Étanchéité
- Tenue thermique

Apposé sur un produit ou sur son emballage, le logo NF signifie que ce produit répond aux caractéristiques fixées par les normes françaises et européennes en vigueur.



- Tests de débit
- Tests d'étanchéité
- Tests d'endurance
- Tests de choc thermique
- Tests de notice et de temps de montage,...



L'ISO 9001, dont l'objectif est d'accroître la satisfaction de nos clients, nous permet d'assurer un niveau de qualité correspondant à leurs exigences et leurs besoins, dans le respect de la démarche environnementale (ISO 14001).



UNIVERS WC

- ▶ Bâti-supportsp.08
- ▶ Mécanismes de chasse d'eau... p.14
- ▶ Abattantsp.22
- ▶ Raccords WC.....p.26

Retrouvez toutes nos notices et documentations techniques sur www.wirquin-pro.fr



BÂTI CHRONO | Bâti-support WC autoportant

Un montage en temps record !



Le Bâti CHRONO offre un montage plus rapide, grâce à ses éléments pré-montés et à son mode de pose ingénieux et intuitif.



Garantie
10
ANS



BÂTI CHRONO
55720520

Les +


- + Ajustement automatique de la plaque de commande à l'épaisseur du support, sans réglage ni outil
- + Système d'isolation innovant
- + Réglage en hauteur simplifié
- + Montage simplifié de la cuvette : pas de mesure, ni de découpe du manchon et de la manchette



VISIONNEZ NOTRE
VIDEO DE MONTAGE

LES CARACTÉRISTIQUES


FIXATION	autoportante
DIMENSIONS	H 1063/1278 x L 360 x P 175/280 mm
ENTRAXE FIXATION CUVETTE	180/230 mm
HAUTEUR RÉGLAGE CUVETTE	370 à 580 mm (sur sol fini)
ÉPAISSEUR DE CLOISON	13 à 50 mm
ALIMENTATION	Robinet servo-valve 3/8 laiton NF classe I
DÉBIT SOUS 3 BARS	9,5 L/min
ÉVACUATION	Mécanisme à câble NF
VOLUME RÉSERVOIR	Capacité maximale = 7 L
RACCORDEMENT ARRIVÉE D'EAU	Connexion par embout G1/2"
FIXATION AU MUR	Tirefond Ø8, cheville D10, tiges filetées M8
FIXATION AU SOL	6 goujons Ø8 mm
PIPE ÉVACUATION	Disponible en pipe coudée 90° ou en pipe droite

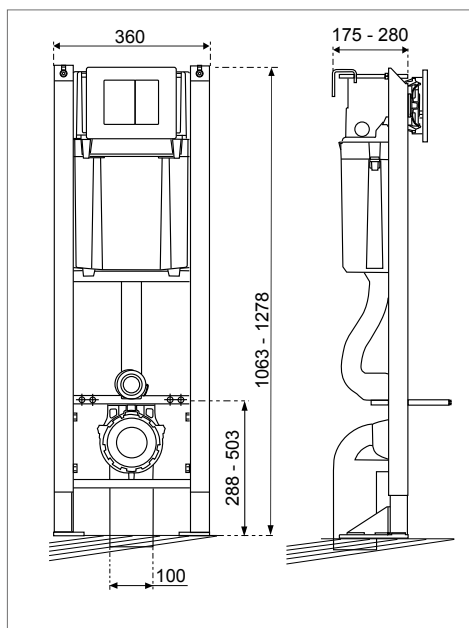

Les chantiers

Programme immobilier d'accompagnement
du Stade Vélodrome de Marseille
Installation de 147 bâtis-supports CHRONO

© Bernard Reinteau

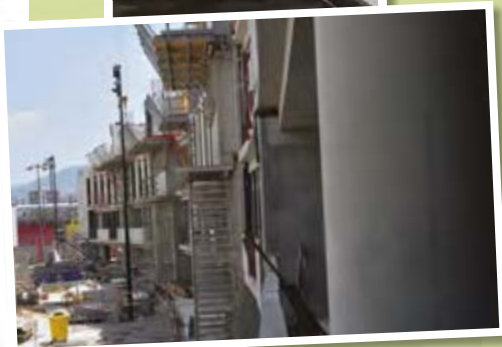

► Disponible aussi en version

CHRONO pack complet - 55720628
CHRONO pipe coudée - 55720181
CHRONO pipe droite - 55720519
CHRONO ÉCO - 55721056

BÂTI COMPACT | Bâti-support WC autoportant

La solution de facilité de pose et d'intervention

Le bâti **COMPACT** simplifie la pose grâce notamment à son mode de fixation de plaque de commande sans outil ni réglage, ainsi que la maintenance grâce à sa grande ouverture sur le réservoir.




BÂTI COMPACT + plaque ESSENTIEL blanche
55720183

Les +

- + Ajustement automatique de la plaque à l'épaisseur du support, sans réglage ni outil
- + Accès facile au réservoir
- + Système d'isolation innovant
- + Pieds pré-positionnés

LES CARACTÉRISTIQUES

FIXATION	autoportante
DIMENSIONS	H 1063/1278 x L 360 x P 175/280 mm
ENTRAXE FIXATION CUVETTE	180/230 mm
HAUTEUR RÉGLAGE CUVETTE	370 à 580 mm (sur sol fini)
ÉPAISSEUR DE CLOISON	13 à 50 mm
ALIMENTATION	Robinet servo-valve 3/8 laiton NF classe I
DÉBIT SOUS 3 BARS	9,5 L/min
ÉVACUATION	Mécanisme à câble NF
VOLUME RÉSERVOIR	Capacité maximale = 7 L
RACCORDEMENT ARRIVÉE D'EAU	Connexion par embout G1/2"
FIXATION AU MUR	Tirefond Ø8, cheville D10, tiges filetées M8
FIXATION AU SOL	6 goujons Ø8 mm
PIPE ÉVACUATION	Disponible en pipe coudee 90° ou en pipe droite

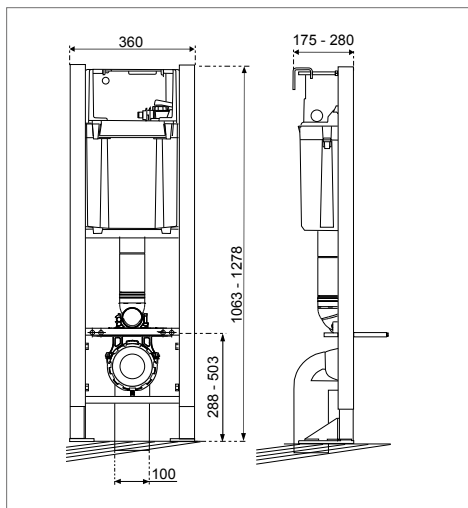

► Disponible aussi en version

Solution coupe-feu - 55721307
Pipe coudee ou droite
Pack complet

PLAQUES DE COMMANDE

Plaques compatibles avec le bâti **CHRONO** et le bâti **COMPACT**



ESSENTIEL blanche
55720347



ESSENTIEL chromée mate
55720349



ESSENTIEL chromée brillante
55721303



DESIGN alu brossé
55720351



DESIGN PMMA blanche
55720350



HOOP blanche
55721304



HOOP noire
55721306



HOOP chromée
55721305

PANORAMA DE LA GAMME BÂTIS-SUPPORTS

BÂTI CHRONO



**BÂTI CHRONO + plaque
ESSENTIEL chromée mate**
55720520



BÂTI CHRONO
55721056



Pack complet CHRONO
55720628



**BÂTI CHRONO
+ évacuation droite**
55720519



**BÂTI CHRONO
+ évacuation coudée**
55720181



**Kit de liaison cuvette
pour BÂTI CHRONO**
55721337

BÂTI COMPACT



BÂTI COMPACT
+ plaque **ESSENTIEL** blanche
55720183



Pack BÂTI COMPACT
55721108



BÂTI COMPACT
solution coupe feu
55721307
Bouton - 55721314



BÂTI COMPACT
+ évacuation droite
55721339



BÂTI COMPACT
+ évacuation coudée



Kit de liaison cuvette
pour **BÂTI COMPACT**
55721338

PLAQUES DE COMMANDE



ESSENTIEL blanche
55720347



ESSENTIEL chromée mate
55720349



ESSENTIEL chromée brillante
55721303



HOOP blanche
55721304



HOOP noire
55721306



HOOP chromée
55721305



DESIGN alu brossé
55720351



DESIGN PMMA blanc
55720350

QUICK FIT | Mécanisme de chasse, double chasse, à câble

Le mécanisme qui vous fait gagner du temps !



Grâce à son système breveté, QUICK FIT se fixe directement sur l'installation existante sans démonter le réservoir.

Garantie
10
ANS



MÉCANISME QUICK FIT
10720818

Les +


- + Gain de temps : plus besoin de retirer le réservoir pour changer le mécanisme
- + Joint innovant : pour une mise en eau instantanée
- + Bouton breveté : s'adapte à tous les trous de couvercle de 14 à 58 mm
- + Système Easy Clip : montage rapide du bouton
- + Trep-plein télescopique : sans découpe



VISIONNEZ NOTRE
VIDEO DE MONTAGE

LES CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR DU RÉSERVOIR	270 à 440 mm
Ø DE TROU DE COUVERCLE	14 à 58 mm
AJUSTEMENT HAUTEUR	Automatique
NORME	Testé 200 000 cycles

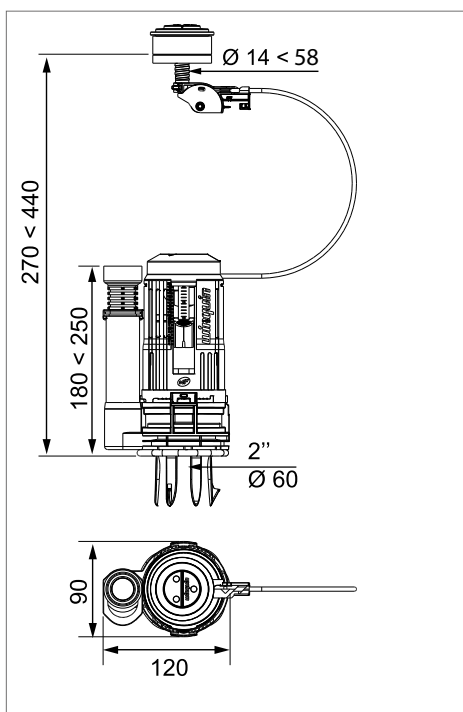

BREVETS

Bouton : s'adapte à tous les trous de couvercle de 14 à 58 mm.

Culot : s'installe sans démonter le réservoir.

Montage Rapide



► Disponible aussi en version

Mécanisme à câble QUICK FIT avec robinet flotteur
10720819

DOUBLE CHASSE

MW² | Mécanisme de chasse

MÉCANISME MW²
10717742

Les +

- + Système à câble : ajustement automatique à la hauteur du réservoir sans réglage
- + Trop-plein télescopique
- + Installation facile et rapide
- + Astucieux : compense les écarts d'alignements

LES CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR DU RÉSERVOIR	300 à 420 mm
Ø DE TROU DE COUVERCLE	14 à 46 mm
AJUSTEMENT HAUTEUR	Automatique
NORME	Testé 200 000 cycles

SIMPLE CHASSE

MD² | Mécanisme de chasse

MÉCANISME MD²
10717743

Les +

- + Système à câble : ajustement automatique à la hauteur du réservoir sans réglage
- + Trop-plein télescopique
- + Installation facile
- + Astucieux : compense les écarts d'alignements

LES CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR DU RÉSERVOIR	300 à 420 mm
Ø DE TROU DE COUVERCLE	14 à 46 mm
AJUSTEMENT HAUTEUR	Automatique
NORME	Testé 200 000 cycles

► Disponible aussi en version

MW² avec robinet F90 - 10717746
MW² avec robinet JOLLYFILL - 10717831

► Disponible aussi en version

MD² avec robinet TOPY 3/8 - 10717737



MÉCANISME MX
10717745

MÉCANISME MXS
10717622



MÉCANISME PMR MD²
10717744

Les +

- + Installation facile
- + Ajustement automatique
- + Spécialement conçu pour la rénovation
- + Rallonge culot pour fond de réservoir épais (pour MXS)

LES CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR DU RÉSERVOIR	285 à 415 mm
Ø DE TROU DE COUVERCLE	6 à 40 mm
AJUSTEMENT HAUTEUR	Automatique
NORME	Testé 200 000 cycles

Les +

- + Bouton réhaussé : permet aux personnes à mobilité réduite d'actionner la chasse d'eau facilement
- + Facile à installer : système à câble
- + Trop-plein télescopique

LES CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR DU RÉSERVOIR	300 à 420 mm
Ø DE TROU DE COUVERCLE	14 à 46 mm
AJUSTEMENT HAUTEUR	Automatique
NORME	Testé 200 000 cycles

► Disponible aussi en version

MX avec robinet F12 - 10717747

MXS avec robinet F12 - 10717738

JOLLYFILL | Robinet flotteur



Garantie
10
ANS

Robinet JOLLYFILL LATÉRAL
10717731

Les +

- + Tête rotative (180°), idéal pour céramiques étroites (brevet)
- + Supporte les eaux chargées
- + Très silencieux (classe 1)
- + Compact

TOPY | Robinet flotteur



Garantie
10
ANS

COMPACT

Robinet TOPY
16300501

Les +

- + Ultra-compact
- + Idéal pour les céramiques étroites
- + Supporte les eaux chargées
- + Fonctionne en basse et haute pression
- + Installation facile

LES CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	Servo-valve
ALIMENTATION	Latérale
EMBOUT	3/8" laiton
DÉBIT (L/mm à 3 bars)	10 L/mm
ENCOMBREMENT hors tout	140 x 67 x 275 mm
PLAGE DE FONCTIONNEMENT	0,1 à 16 bars
RÉSISTANCE PIC DE PRESSION	Jusqu'à 20 bars
RÉGLAGE DU NIVEAU D'EAU	Par vis
ANTI-SIPHONNAGE	Oui
ANTI-COUP DE BÉLIER	Oui

LES CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	Servo-valve
ALIMENTATION	Latérale
EMBOUT	3/8" laiton
DÉBIT (L/mm à 3 bars)	18,4 L/mm
ENCOMBREMENT hors tout	122 x 89 x 180 mm
PLAGE DE FONCTIONNEMENT	0,1 à 16 bars
RÉSISTANCE PIC DE PRESSION	Jusqu'à 20 bars
RÉGLAGE DU NIVEAU D'EAU	Par vis
ANTI-SIPHONNAGE	Oui
ANTI-COUP DE BÉLIER	Oui

F90 | Robinet flotteur



Garantie
10
ANS

Robinet F90
10717739

Les +

+ Silencieux

LES CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	Servo-valve
ALIMENTATION	Latérale
EMBOUT	3/8" laiton
DÉBIT (L/mm à 3 bars)	7,6 L/mm
ENCOMBREMENT hors tout	140 x 60 x 240 mm
PLAGE DE FONCTIONNEMENT	0,5 à 8 bars
RÉSISTANCE PIC DE PRESSION	Jusqu'à 16 bars
RÉGLAGE DU NIVEAU D'EAU	Par vis
ANTI-SIPHONNAGE	Oui
ANTI-COUP DE BÉLIER	Oui

F12 | Robinet flotteur



Garantie
10
ANS

Robinet F12
10717741

LES CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE	Levier
ALIMENTATION	Latérale
EMBOUT	3/8" plastique
DÉBIT (L/mm à 3 bars)	5,5 L/mm
ENCOMBREMENT hors tout	240 < 330 mm
RÉGLAGE DU NIVEAU D'EAU	2 positions possibles

PANORAMA GAMME MÉCANISMES DE CHASSE D'EAU

SIMPLE CHASSE

MD²



Mécanisme MD²
10717743



Mécanisme MD² + Robinet TOPY
10717737

MX



Mécanisme MX
10717745



Mécanisme MX + Robinet FI2
10717747

MXS



Mécanisme MXS
10717622



Mécanisme MXS + Robinet FI2
10717738

DOUBLE CHASSE

QUICK FIT



Mécanisme QUICK FIT
10720818



Mécanisme QUICK FIT + Robinet JOLLYFILL
10720819

MW²

Mécanisme MW²
10717742



Mécanisme MW² + Robinet F90
10717746



Mécanisme MW² + Robinet JOLLYFILL
10717831

ROBINET FLOTTEUR

JOLLYFILL



Robinet JOLLYFILL
10717731

TOPY



Robinet TOPY
16300501

F90



Robinet F90
10717739

F12




Robinet F12
10717741

THERMODUR

VIP | Abattant

Abattant thermodur blanc déclipable à charnière et visserie en inox, recommandé par les architectes.



ABATTANT VIP
20719014

Les +

- + Inrayable
- + Forme galbée
- + Anti-dépôt bactérien
- + Charnière Top fix et soft close

LES CARACTÉRISTIQUES	
ENTRAXE DE FIXATION	135 à 175 mm
LARGEUR	380 mm
LONGUEUR CUVETTE	410 à 450 mm
DIMENSION INTERNE LUNETTE	234 x 290 mm
CHARNIÈRES	inox 304 + Top Fix + soft close
POIDS	2,3 kg
VISSERIE	inox 304
LUNETTE	4 tampons amortisseurs
COUVERCLE	2 tampons

► Disponible aussi en version

Charnières inox non soft close - 20719012

THERMODUR

MELODY | Abattant

Abattant en matière durable et inrayable.



ABATTANT MELODY INOX
20720285

Les +

- + Matière durable et inrayable

LES CARACTÉRISTIQUES	
ENTRAXE DE FIXATION	145 à 185 mm
LARGEUR	357 mm
LONGUEUR CUVETTE	415 à 440 mm
DIMENSION INTERNE LUNETTE	228 x 274 mm
CHARNIÈRES	inox 304
POIDS	1,6 kg
LONGÉVITÉ	Testé 20 000 cycles

► Disponible aussi en version

Charnières plastiques - 20720284

Avec dormant déclinable facilitant le nettoyage, développé pour les lieux de trafic intense et adaptable à toutes les cuvettes du marché.



ABATTANT ODESSA
20720664

Les +

- + Dormant : évite les mouvements latéraux
- + Dormant déclinable : entretien facile
- + Cache inoxydable et visserie en métal

LES CARACTÉRISTIQUES

ENTRAXE DE FIXATION	126 à 175 mm
LARGEUR	368 mm
LONGUEUR CUVETTE	440 à 455 mm
DIMENSION INTERNE LUNETTE	228 x 292 mm
DORMANT	Plastique blanc déclinable
VISSERIE	Acier inoxydable
POIDS	1,6 kg
LUNETTE	4 tampons amortisseurs
COUVERCLE	2 tampons
LONGÉVITÉ	Testé 20 000 cycles

Abattant thermoplastique blanc incassable, développé pour les lieux de trafic intense et recommandé par les architectes.



ABATTANT AQUALID TOP FIX
20720661

Les +

- + Haute densité / haute résistance
- + Charnière Top Fix
 - gain de temps
 - idéal pour les cuvettes carénées

LES CARACTÉRISTIQUES

ENTRAXE DE FIXATION	150 à 175 mm
LARGEUR	380 mm
LONGUEUR CUVETTE	440 à 460 mm
DIMENSION INTERNE LUNETTE	237 x 278 mm
CHARNIÈRES	inox 304 + Top Fix
POIDS	1,5 kg
LONGÉVITÉ	Testé 20 000 cycles

► Disponible aussi en version

Charnières plastiques - 20720663

THERMOPLASTIQUE

NEON | Abattant

Abattant thermoplastique blanc
incassable, idéal pour la rénovation.



ABATTANT NEON
20719017

Les +

- + Charnières indépendantes : hygiène renforcée
- + Antistatique

LES CARACTÉRISTIQUES

ENTRAXE DE FIXATION	160 mm
LARGEUR	377 mm
LONGUEUR CUVETTE	435 mm
DIMENSION INTERNE LUNETTE	28 x 290 mm
CHARNIÈRES	Plastique
POIDS	0,9 kg

PANORAMA DE LA GAMME ABATTANTS

THERMODUR

VIP



**Abattant VIP INOX
SOFT CLOSE**
20719014



Abattant VIP INOX
20719012

MELODY



Abattant MELODY INOX
20720285



Abattant MELODY
20720284

THERMOPLASTIQUE

ODESSA



Abattant ODESSA
20720664

AQUALID



Abattant AQUALID
20720663



**Abattant AQUALID
TOP FIX**
20720661

NEON



Abattant NEON
20719017


BOIS

EXISTE DANS DE NOMBREUX DÉCORS...



PIPES | Coudée extensible

Garantie
2
ANS



Pipe coudée extensible
70718863

Les +

- + Supprime toutes les rétentions d'eau en sortie de cuvette et donc tous risques de fuites
- + Permet de s'adapter à toutes les configurations
- + Garde la forme et l'inclinaison souhaitées
- + Extensible de 230 à 390 mm
- + Raccordement universel



LES CARACTÉRISTIQUES	
SORTIE DE CUVETTE	Ø85 mm < Ø105 mm
RACCORDEMENT CANALISATION	à coller Ø93 - 100 - 110 mm mâle
DIMENSIONNEL	extensible de 230 à 390 mm
MATIÈRE	corps de pipe et embout de canalisation : ABS gaine extensible : armature métallique joint de sortie de cuvette : ABS
ENTRETIEN	joint de sortie de cuvette démontable Design ECOULEMENT +

► Disponible aussi en version

Pipe coudée extensible avec piquage 70718864



Pipe Soupless courte
RWC1099

Les +

- + Ne passez plus des heures à raccorder votre cuvette de WC à l'évacuation ! Optez pour une installation simple et intuitive pour le raccordement de vos WC.

LES CARACTÉRISTIQUES

SORTIE DE CUVETTE	Ø85 mm < Ø105 mm	
RACCORDEMENT CANALISATION	à coller Ø93 - Ø100 mm	
DIMENSIONNEL	Modèle court	Modèle long
	240 < 380 mm	320 < 520 mm

► Disponible aussi en version

Pipe soupless longue - RWC1090



Pipe rigide longue coudée
71060101

LES CARACTÉRISTIQUES

SORTIE DE CUVETTE	Ø85 mm < Ø105 mm
RACCORDEMENT CANALISATION	à coller Ø100 mm

► Disponible aussi en version

Courte coudée mâle avec et sans piquage 71020201 - 71020101
 Courte coudée femelle avec et sans piquage - 71020202 - 71020102
 Longue coudée mâle avec et sans piquage - 71060201 - 71060101

PANORAMA DE LA GAMME RACCORDS WC

PIPES COUDÉES EXTENSIBLES



Pipe coudée extensible
70718863



Pipe coudée extensible avec piquage
70718864

PIPES SOUPLES



240 < 380 mm

Pipe Soupless courte
RWC1099



320 < 520 mm

Pipe Soupless longue
RWC1090

PIPES RIGIDES COUDÉES



Pipe longue mâle
sans piquage
71060101



Pipe longue mâle
avec piquage
71060201



Pipe courte mâle
sans piquage
71020101



Pipe courte mâle
avec piquage
71020201



Pipe courte femelle
sans piquage
71020102



Pipe courte femelle
avec piquage
71020202

UNIVERS ÉVACUATION


- ▶ Douche à l'italienne..... p.30
- ▶ Douche p.36
- ▶ Baignoire p.42
- ▶ Lavabo p.44
- ▶ Évier p.50
- ▶ Raccords..... p.55

Retrouvez toutes nos notices et documentations techniques sur www.wirquin-pro.fr




VENISIO SLIM | Caniveau

Toute la technologie de l'EXPERT avec l'encombrement de la SLIM !

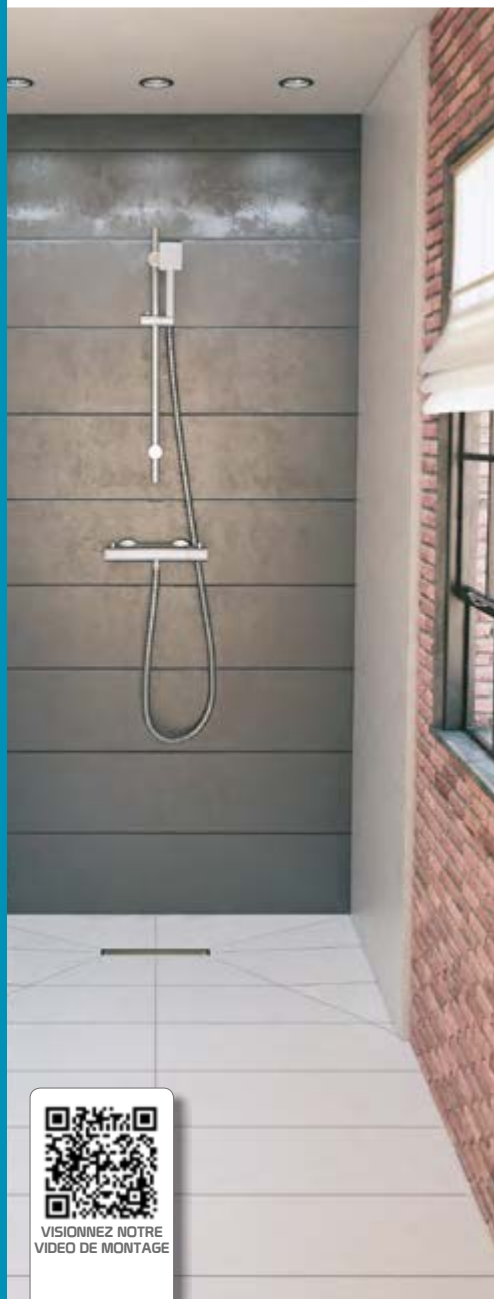

VENISIO SLIM, la nouvelle gamme de caniveaux WIRQUIN PRO, est idéale pour l'installation de douche à l'italienne en rénovation grâce à un très faible encombrement en hauteur : seulement 50 mm.

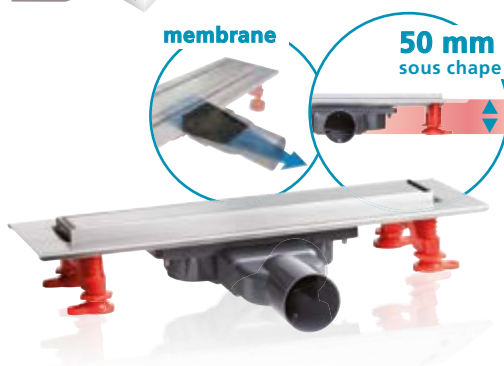

VENISIO SLIM 300 mm
30721025

Les +


- + Anti-désiphonnage
- + Garantie 100% anti-odeur : la membrane remplace la garde d'eau
- + Entretien facile : la membrane est amovible, accessible par le dessus et équipée d'un filtre à cheveux
- + Débit performant : 35 L/mn
- + Pieds sur rotules ajustables en hauteur
- + Cadre réglable en hauteur par cales emboîtables




VISIONNEZ NOTRE
VIDEO DE MONTAGE

LES CARACTÉRISTIQUES

FONCTION ANTI-ODEUR, ÉQUIVALENT GARDE D'EAU	membrane silicone
DÉBIT (SOUS 20 MM D'EAU) SELON LES CRITÈRES DE LA NF EN 1253	jusqu'à 35 L/mn
HAUTEUR DU CANIVEAU (SOUS CHAPE)	50 mm
PLAGE DE RÉGLAGE DES PIEDS	de 50 à 110 mm
MATIÈRE	siphon en ABS platine, contour et grille en inox brossé 304
ÉTANCHÉITÉ	bande de Butyl fournie
RACCORDEMENT À L'ÉVACUATION	Ø40 mm à coller

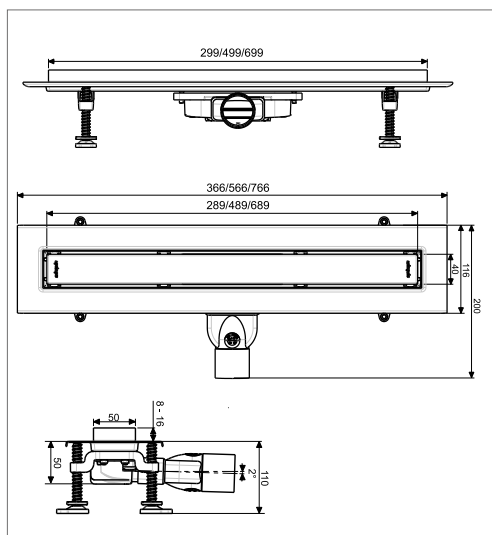

Mise en oeuvre

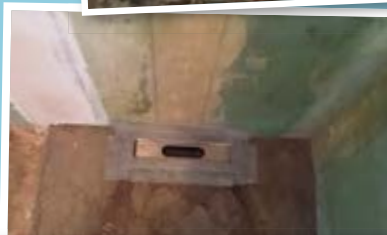

► Disponible aussi en version

VENISIO SLIM 500 mm - 30721028

VENISIO SLIM 700 mm - 30721031


VENISIO EXPERT I Caniveau

Alliance parfaite entre technologie et design !

Résolument haut de gamme, sa finition, son design, ses performances et ses avancées techniques en font le caniveau le plus performant du marché.



goulotte monobloc siphonnée



grille réversible




VENISIO EXPERT 700 mm
30720833

Les +

- + Entretien facile : siphon amovible et facilement accessible par le dessus
- + Débit ultra-rapide : jusqu'à 79 L/mn
- + Livré avec une bâche d'étanchéité
- + Cadre à grille réglable en hauteur après installation
- + Pieds sur rotules ajustables

LES CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR DE LA GARDE D'EAU	50 mm
DÉBIT SOUS 20 MM D'EAU (SELON LES CRITÈRES DE LA NF EN 274)	jusqu'à 79 L/mn (selon le ou les types de sorties raccordées)
HAUTEUR DU CANIVEAU (SOUS CHAPE)	89 mm
PLAGE DE RÉGLAGE DES PIEDS	hauteur réglable de 89 à 124 mm
MATIÈRE	caniveau en ABS, grille et cadre en inox brossé 304
ÉTANCHÉITÉ	bâche d'étanchéité
SORTIES	2 x 50 mâle / 2 x 50 femelle
LONGUEURS	700, 800, 900, 1100 mm

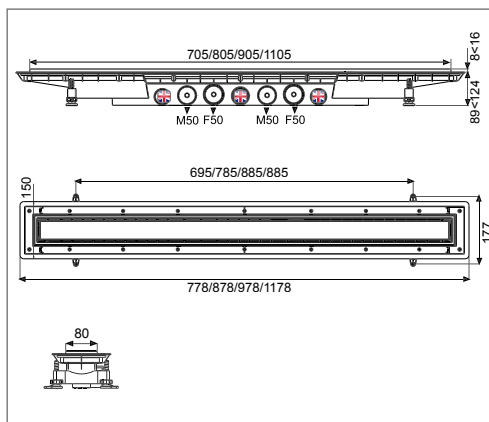

► Disponible aussi en version

Veniso EXPERT 800 mm - 30720765
 Veniso EXPERT 900 mm - 30720834
 Veniso EXPERT 1100 mm - 30720835
 Grand choix de finitions possibles p.35

La solution idéale en neuf comme en rénovation

Le caniveau VENISIO pour douche à l'italienne est idéal pour vos chantiers de tous les jours.




**goulotte monobloc
siphonnée**



CANIVEAU VENISIO 700 mm
30720839

LES CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR DE LA GARDE D'EAU	50 mm
DÉBIT SOUS 20 MM D'EAU (SELON LES CRITÈRES DE LA NF EEN 274)	jusqu'à 84 L/mn (selon le ou les types de sorties raccordées)
HAUTEUR DU CANIVEAU (SOUS CHAPE)	80 mm
PLAGE DE RÉGLAGE DES PIEDS	hauteur réglable de 80 à 120 mm
MATIÈRE	caniveau en ABS, grille en inox brossé 304
ÉTANCHÉITÉ	Bavette anti-fissuration
SORTIES	2 x 50 mâle / 2 x 50 femelle
LONGUEURS	700, 800, 900 mm

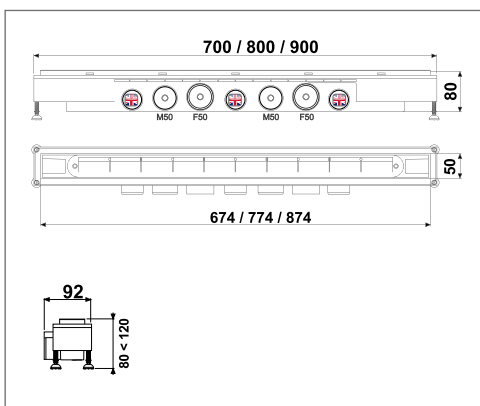

Les +

- + Entretien facile : siphon amovible et facilement accessible par le dessus
- + Débit ultra-rapide : jusqu'à 84 L/min
- + Protection optimale : équipé d'une bavette anti-fissuration
- + Pieds sur rotules ajustables

► Disponible aussi en version

VENISIO 800 mm - 30720764

VENISIO 900 mm - 30720840

Grand choix de finitions possibles p.35

VENISIO | Siphon de sol

Toutes configurations !

Le siphon de sol VENISIO pour douche à l'italienne est idéal pour les chantiers en neuf ou en rénovation.

Garantie
5
ANS



bâche
d'étanchéité




Siphon de sol VENISIO
30720763

Les +

- + Facile à poser
- + Entretien facilité : siphon amovible et facilement accessible par le dessus
- + Adaptabilité parfaite : réhausse réglable en hauteur (de 33 à 100 mm pour la grille inox)
- + Protection optimale : livré avec une bâche d'étanchéité de 750 x 750 mm (livrée non collée)
- + 3 finitions possibles : grille inox brossé, grille à carrelers ou siphon nu

LES CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR DE LA GARDE D'EAU	50 mm
DÉBIT SOUS 20 MM D'EAU (SELON LES CRITÈRES DE LA NF EN 274)	jusqu'à 57 L/mn (selon le type de sorties raccordées)
HAUTEUR DU SIPHON DE SOL (SOUS CHAPE)	77 mm pour la version horizontale
PLAGE DE RÉGLAGE	de 33 à 100 mm pour la version grille inox
MATIÈRE	siphon en ABS grille inox brossé
ÉTANCHÉITÉ	Bâche d'étanchéité 750 x 750 mm
SORTIES MULTI DIAMÈTRES	Ø40/Ø50 (horizontale)
DIMENSION GRILLE	150 x 150 mm

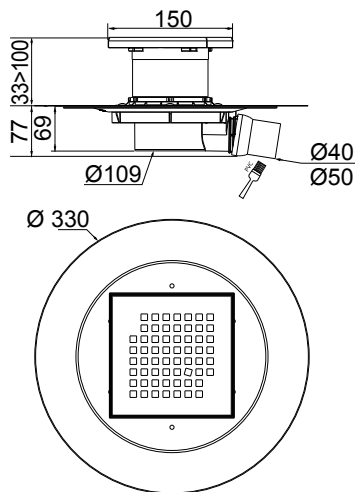

► Disponible aussi en version

Siphon De Sol VENISIO sortie verticale p.35
3 finitions de grilles possibles p.35

PANORAMA GAMME DOUCHE À L'ITALIENNE

VENISIO SLIM

CANIVEAU



VENISIO SLIM L300
30721025



VENISIO SLIM L500
30721028



VENISIO SLIM L700
30721031

VENISIO EXPERT

CANIVEAU



VENISIO EXPERT 700 mm
30720833



VENISIO EXPERT 800 mm
30720765



VENISIO EXPERT 900 mm
30720834



VENISIO EXPERT 1100 mm
30720835



Modèles de grilles disponibles en CORIAN et PMMA
700, 800, 900 et 1100 mm

VENISIO

CANIVEAU



Modèles de grilles disponibles
en **700, 800 et 900 mm**



VENISIO 700 mm
30720839



VENISIO 800 mm
30720764



VENISIO 900 mm
30720840

VENISIO

SIPHON DE SOL



Modèles de grilles disponibles



VENISIO sortie horizontale
grille inox - 30720763



VENISIO sortie horizontale
grille à carrelé - 30720837



VENISIO sortie horizontale
siphon nu - 30718101



VENISIO sortie verticale
grille inox - 30720836



VENISIO sortie verticale
grille à carrelé - 30720838




VENISIO sortie verticale
siphon nu - 30718102

La bonde de douche la plus plate du marché



La gamme SLIM est spécialement conçue pour les receveurs extra-plats, grâce à sa hauteur de seulement 40 mm et des débits supérieurs à la norme !

Plus besoin de décaisser avec cette bonde compacte.

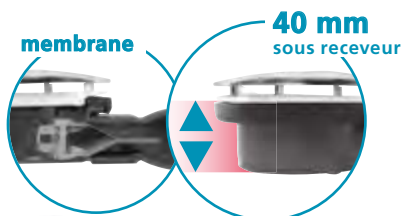


SLIM douche ABS
30719686

Les +

- + Anti-désiphonnage
- + Garantie anti-odeur : la membrane remplace la garde d'eau
- + Entretien facile : la membrane est amovible, accessible par le dessus et équipée d'un filtre à cheveux
- + Un débit au-delà de la norme

LES CARACTÉRISTIQUES

ENCOMBREMENT SOUS RECEVEUR	40 mm
GARDE D'EAU	membrane silicone anti-odeur
DÉBIT SOUS 15 MM D'EAU (SELON LES CRITÈRES DE LA NF EN 274)	33,6 L/mn supérieur à la norme
SORTIE	horizontale
RACCORDEMENT	Ø40 mm à visser ou à coller
FINITION	dôme ABS chromé

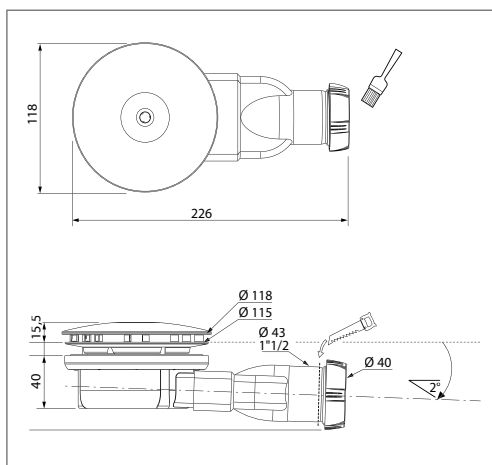


► Disponible aussi en version

SLIM EXPERT - 30720270
SLIM MÉTAL - 30720269

Mise en oeuvre

Pour les receveurs en grès ou à perforation conique, un adaptateur spécifique est fourni dans le pack de la SLIM DOUCHE.

SLIM DOUCHE : POUR TOUS TYPES DE RECEVEURS Ø90

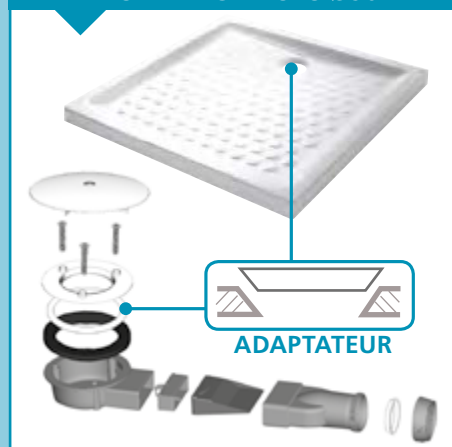

CSTB
le futur en construction

Produit testé et répondant aux critères de la norme NF.



JAMES | Bonde de douche Ø90 mm

JAMES, la bonde multpositions !

La bonde à débit rapide pour toutes les configurations.

Garantie
5
ANS



JAMES dôme métal
30720886




Les +

- + Sortie orientable à 360° : s'adapte à tous les types d'installation
- + Gain de temps
- + Facilité d'entretien : la bonde est équipée d'un filtre amovible permettant de retenir les cheveux et autres déchets

LES CARACTÉRISTIQUES

ENCOMBREMENT SOUS RECEVEUR	83 mm en horizontal 123 mm en vertical
GARDE D'EAU	50 mm
DÉBIT SOUS 15 MM D'EAU (SELON LES CRITÈRES DE LA NF EN 274)	31 L/mn en horizontal 34,5 L/mn en vertical
SORTIE	orientable 360° horizontale/verticale
RACCORDEMENT	Ø40 mm à visser ou à coller
FINITION	dôme métal

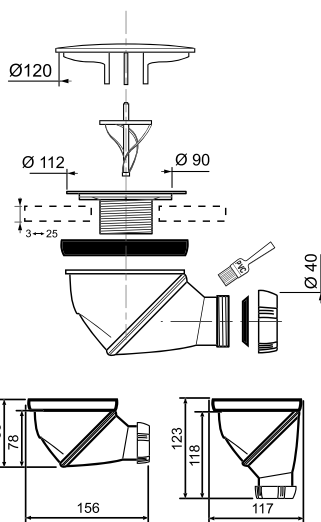

► Disponible aussi en version

JAMES dôme ABS Ø90 - 30720430
JAMES grille ABS Ø90 - 30720464
JAMES grille ABS Ø60 - 30720495
JAMES grille ABS Ø50 - 30720496

L'indispensable !


TOURBILLON la bonde de douche qui facilite l'entretien de la douche grâce à son godet amovible.

Garantie
5
ANS



TOURBILLON dôme métal
30720887

LES CARACTÉRISTIQUES	
ENCOMBREMENT SOUS RECEVEUR	78 mm
GARDE D'EAU	50 mm
DÉBIT SOUS 15 MM D'EAU (SELON LES CRITÈRES DE LA NF EN 274)	29 L/mn
SORTIE	horizontale
RACCORDEMENT	Ø40 mm à visser ou à coller
FINITION	dôme métal

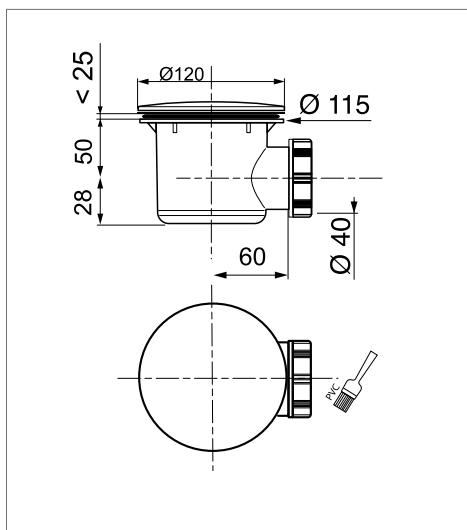

Les +

- + Facilité d'entretien : bonde équipée d'un godet amovible accessible par le dessus
- + Dôme design en métal

► Disponible aussi en version

TOURBILLON dôme ABS Ø90 - 30720406
TOURBILLON grille inox Ø90 - 30720888
TOURBILLON grille inox sortie verticale Ø90 - 30721058
TOURBILLON grille ABS Ø60 - 30720540

PANORAMA BONDES DE DOUCHE

SLIM



SLIM DOUCHE Ø90
30719686



SLIM DÔME METAL Ø90
30720269



SLIM GRILLE INOX Ø90
30720270

JAMES



JAMES DÔME MÉTAL Ø90
30720886



JAMES DÔME ABS Ø90
30720430



JAMES GRILLE ABS Ø90
30720464



JAMES GRILLE ABS Ø60
30720495



JAMES GRILLE ABS Ø50
30720496

TOURBILLON



TOURBILLON DÔME MÉTAL Ø90
30720887



TOURBILLON DÔME ABS Ø90
30720406



TOURBILLON GRILLE INOX Ø90
30720888



TOURBILLON GRILLE INOX Ø90
sortie verticale - 30721058



TOURBILLON GRILLE ABS Ø60
30720540

En neuf comme en rénovation, les pieds de receveur s'adaptent à toutes les configurations et sont compatibles avec tous les receveurs de douche.



x4

Lots de 4 pieds de receveur
30720536


Les +

- + Témoin de réglage par graduation
- + Stabilité garantie : 4 encoches de fixation au sol
- + Écrou de réglage ergonomique
- + Patin anti-dérapant
- + Réhausse intégrée



LES CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR	de 58 à 172 mm avec la rallonge
---------	---------------------------------

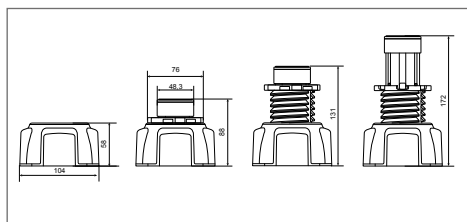

► Disponible aussi en version

LOT de 6 pieds de receveur - 30720239

VIDAGE | À câble

Garantie
5
Ans

Spécial
CHANTIER



Livré avec clé de serrage



Vidage ABS L700 mm
30720356

Les +

- + Facilité d'installation : joint auto-centreur qui maintient la bonde en position sous la baignoire lors du vissage de la grille
- + Clapet recouvrant
- + Nettoyage facile : bouchon de vidage

LES CARACTÉRISTIQUES

GARDE D'EAU	50 mm
DÉBIT	55 L/mn
LONGUEUR DU TROP-PLEIN	700 mm
ENCOMBREMENT SOUS BAIGNOIRE	127 mm
RACCORD	Ø40 mm
FINITION VOLANT	ABS chromé
RECOUVRANT	ABS chromé

► Disponible aussi en version

Vidage de baignoire à câble L1000 mm ABS - 30720363
Vidage de baignoire à câble L700 mm métal - 30720357
Vidage de baignoire à câble L1000 mm laiton - 30720380

VIDAGE | Quick-clac

Garantie
5
Ans



Clac!

Vidage QUICK-CLAC ABS L700 mm
30720453

Les +

- + Facile d'utilisation avec son système d'ouverture et de fermeture du clapet par simple pression
- + Facilité d'entretien : toutes les pièces d'usure restent accessibles

LES CARACTÉRISTIQUES

GARDE D'EAU	50 mm
DÉBIT	60 L/mn
LONGUEUR DU TROP-PLEIN	700 mm
ENCOMBREMENT SOUS BAIGNOIRE	125 mm
RACCORD	Ø40 mm
FINITION VOLANT	ABS chromé
RECOUVRANT	inox chromé

► Disponible aussi en version

Vidage de baignoire Quick-Clac L1300 mm - 30720493

VIDAGE | À chaînette

Garantie
5
Ans



Vidage ABS L500 mm
30720399

LES CARACTÉRISTIQUES	
GARDE D'EAU	50 mm
DÉBIT	47 L/mn
LONGUEUR DU TROP-PLEIN	500 mm
ENCOMBREMENT SOUS BAIGNOIRE	119 mm
BOUCHON	Ø47 mm longueur chaînette = 450 mm
RACCORD	Ø40 mm

SIPHON | Orientable

Garantie
5
Ans



Siphon orientable
30720448

LES CARACTÉRISTIQUES	
GARDE D'EAU	50 mm
DÉBIT	57 L/mn
ENCOMBREMENT SOUS BAIGNOIRE	117 mm
RACCORD	Ø40 mm

SIPHON | Gain de place



Siphon « V » gain de place
30720444

LES CARACTÉRISTIQUES	
GARDE D'EAU	19 mm
DÉBIT	62 L/mn
ENCOMBREMENT SOUS BAIGNOIRE	83 mm
RACCORD	Ø40 mm

NANO 6.7 | Ensemble bonde et siphon de lavabo

NANO 6.7 un véritable concentré de technologie !



NANO 6.7 est un vidage de lavabo, bonde et siphon intégré. Avec son système de membrane, il est le vidage le plus compact du marché. Son installation est aussi intuitive que rapide !

Garantie
5
ANS

GAIN DE
PLACE



Nettoyage
facile



NANO 6.7
30721241

Les +



- + Gain de place : 67 mm grâce à une bonde siphonée et une membrane silicone
- + Gain de temps : installation facile et rapide par un concept de clippage du corps de bonde
- + Écrou rapide : fixation ¼ de tour et joint intégré assurant une fonction d'étanchéité
- + Hygiène : entretien facile et rapide par un siphon totalement extractible par le dessus



VISIONNEZ NOTRE
VIDEO DE MONTAGE

LES CARACTÉRISTIQUES

DÉBIT L/MN	30 L/mn
GARDE D'EAU	La membrane en silicone joue le rôle de garde d'eau
ENCOMBREMENT SOUS LAVABO	67 mm
MATIÈRE	Clapet et bonde en laiton
OUVERTURE/FERMETURE	Quick-clac
INSTALLATION	Ø32 écrou 1/4 de tour avec joint surmoulé

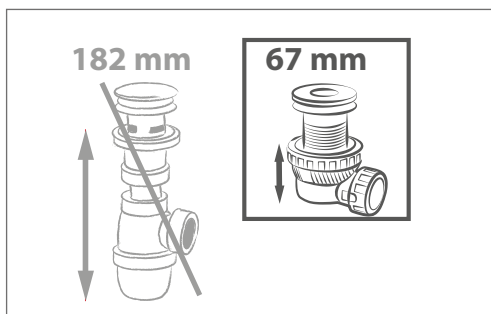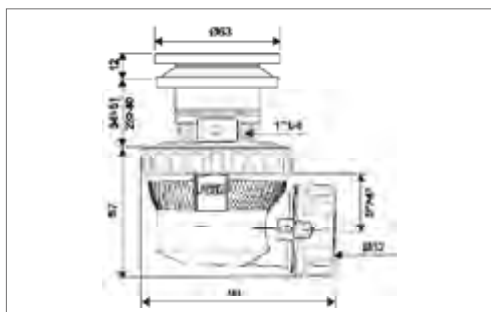

Montage Rapide !



Inclinaison $\angle 4^\circ$
en vertical



Orientation à 360°
en horizontal



Fixation $\frac{1}{4}$ de tour
avec joint surmoulé
garantie étanchéité



Désoperculeable
pour lavabo à
trop-plein intégré



Clippage
du corps de bonde
installation à l'aveugle
et d'une seule main

BREVETS

PRODUIT BREVETÉ

► Disponible aussi en version

NANO 6.7 avec trop-plein - 30721242
NANO 6.7 écoulement libre - 30721243
NANO 6.7 bonde 100 mm - 30721244

TOUT EN UN | Siphon universel

Un produit unique pour toutes les configurations !

Le TOUT EN UN permet de gagner de la place sous le lavabo grâce au faible encombrement du siphon et à une solution innovante (le tube plongeur du siphon joue le rôle de bonde).



Garantie
5
ANS


GAIN DE
PLACE



Ensemble TOUT EN UN avec trop-plein
30720548

LES CARACTÉRISTIQUES


DÉBIT L/MN	62,4 L/mn
GARDE D'EAU	50 mm
ENCOMBREMENT SOUS LAVABO	125 < 273 mm
DIAMÈTRE DE SORTIE	Ø32 à Ø43 mm
HAUTEUR DE SERRAGE DE LA BONDE	de 0 à 500 mm
LONGUEUR DU TUBE DE TROP-PLEIN	300 mm

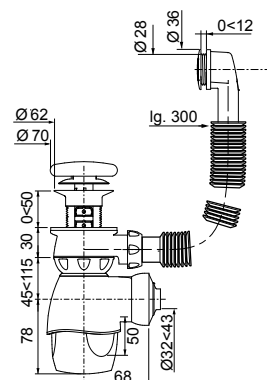

182 mm



125 mm



Les +

- + Gain de place
- + Universel
- + Installation rapide
- + Entretien facile
- + Désoperculeable : pour s'adapter à une solution avec ou sans trop-plein

► Disponible aussi en version


Siphon TOUT EN UN - 30720407

Siphon TOUT EN UN avec prise machine à laver - 30720549

ENSEMBLE TOUT EN UN sans trop-plein - 30720547

Le siphon ultra-plat sans garde d'eau.


En s'affranchissant de la garde d'eau, le siphon SENZO se dispense à la fois des contraintes d'encombrement, de rigidité et d'installation.

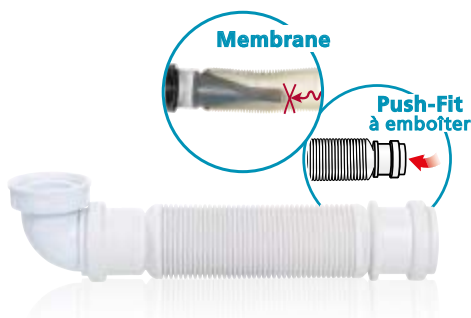

SENZO Ø32
30720471

LES CARACTÉRISTIQUES

DÉBIT L/MN	38,4 L/mn
GARDE D'EAU	la membrane en silicone joue le rôle de garde d'eau
ENCOMBREMENT SOUS LAVABO	54 mm
LONGÉVITÉ	résiste à 300 000 cycles de passage d'eau
FIABILITÉ	imperméable après 1 000h à 60°

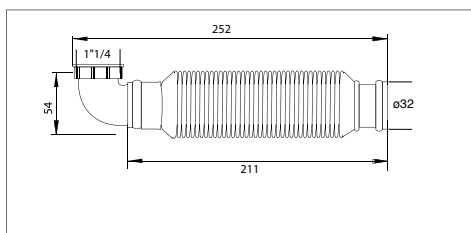

CSTB
le futur en construction

Produit testé et répondant aux critères de la norme NF.



Les +

- + Extra-plat : seulement 54 mm
- + Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide
- + Installation horizontale et verticale
- + Pas de risque de désiphonnage
- + Système push-fit : emboîtez, c'est terminé
- + Se comprime sans effort
- + Equipé d'une membrane en silicone, anti-odeur

► Disponible aussi en version

SENZO Ø40 pour évier - 30720480

PANORAMA DE LA GAMME LAVABO

ENSEMBLES



NANO 6.7
30721241



NANO 6.7
écoulement libre
30721243



NANO 6.7 bonde 100 mm
30721244



NANO 6.7 avec trop-plein
30721242



ENSEMBLE TOUT EN UN
30720547



ENSEMBLE TOUT EN UN
avec trop-plein
30720548

SIPHONS



TOUT EN UN
30720407



TOUT EN UN avec
prise machine à laver
30720549



Siphon réglable
sortie Ø 32 mm
30720395



Siphon réglable
sortie Ø 40 mm
30720402



Siphon culot court
30720397



Siphon «V», gain de place
30720409



Siphon réglable
30720401



Siphon réglable avec tube de
sortie murale
30720450

BONDES



Bonde à tirette
en laiton
30720451



Bonde à tirette
en plastique
30720437



Bonde sans tirette
en plastique
30720425



Bonde sans tirette
en laiton
30720441



Bonde à bouchon
en plastique
30720410

GAMME DESIGN



Siphon Caréis
30720502



Siphon Linéis
30720423



Siphon Linéis Mini
30720500



Bonde QUICK-CLAC
avec lanterne 100 mm
30720510



Bonde QUICK-CLAC
100 mm
30720509



Bonde QUICK-CLAC
avec lanterne 75 mm
30720551



Bonde QUICK-CLAC
75 mm
30720508



Bonde à écoulement
libre 100 mm
30720503



Bonde QUICK-CLAC
75 mm
30720506



Bonde QUICK-CLAC
avec lanterne 75 mm
30720507



Bonde à clapet rotatif
avec lanterne 75 mm
30720504



Bonde à écoulement
libre incurvée 60 mm
30720550



Bonde à écoulement
libre 19 trous 75 mm
30720501

ESPACE | Ensemble complet Ø90 2 bacs

Étudiée pour équiper tous les types d'évier en Ø90, Ø60 et Ø50 mm, la gamme ESPACE libère de la place sous l'évier !



Garantie
5
ANS



GAIN DE
PLACE




ESPACE ensemble complet Ø90 2 bacs
30720490

Les +

- + Gain de place : siphon extra-plat
- + Siphon orientable

LES CARACTÉRISTIQUES

DÉBITS	39 L/mn
GARDE D'EAU	50 mm
ENCOMBREMENT SOUS ÉVIER	143 mm
OUVERTURE/FERMETURE	bonde à panier inox (commande manuelle)
TYPE TROP-PLEIN	grille ronde
ENTRAXE	160 < 280 mm

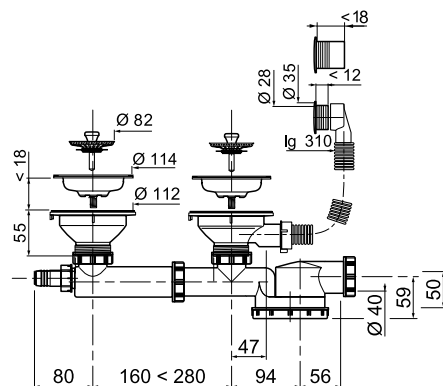

► Disponible aussi en version

ESPACE ensemble complet Ø90 1 bac - 30720489
 ESPACE ensemble complet Ø60 1 bac - 30720486
 ESPACE ensemble complet Ø60 2 bacs - 30720487
 ESPACE ensemble complet Ø50 1 bac - 30720483
 ESPACE ensemble complet Ø50 2 bacs - 30720484

Garantie
5
ANS



Garantie
5
ANS



Bonde à commande à câble Ø90 2 bacs
30720452



Bonde à panier Ø90 1 bac
30720429

LES CARACTÉRISTIQUES

OUVERTURE/FERMETURE	à panier (commande automatique)
TYPE TROP-PLEIN	grille ronde
MATIÈRE	panier en inox chromé

LES CARACTÉRISTIQUES

OUVERTURE/FERMETURE	à panier (commande manuelle)
TYPE TROP-PLEIN	grille ronde
MATIÈRE	panier en inox chromé

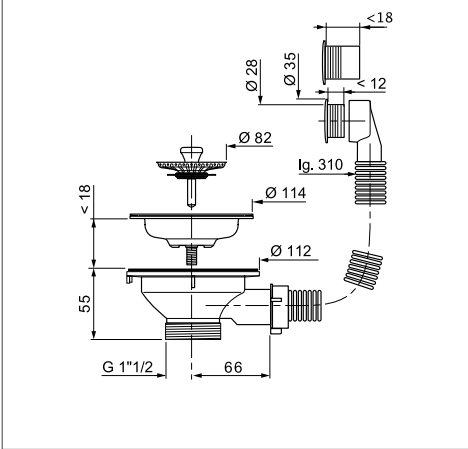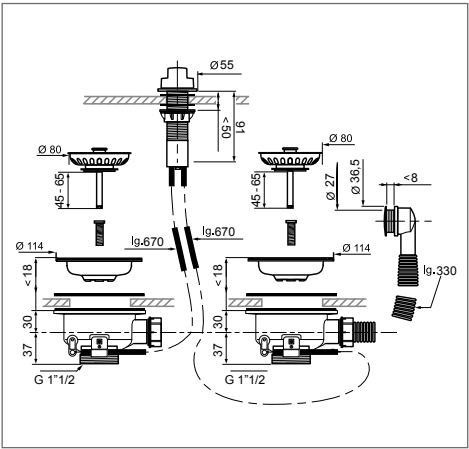

► Disponible aussi en version

Bonde à commande à câble Ø90 1 bac - 30720435

► Disponible aussi en version

Bonde à panier inox avec trop-plein rectangulaire Ø90

1 bac - 30720488

Bonde à panier blanc avec trop-plein Ø90 1 bac - 30720436

Bonde à panier inox Ø90 1 bac - 30720426

PANORAMA DE LA GAMME ÉVIER

SIPHONS



SENZO Ø40
30720480



ESPACE siphon extra-plat
30720481



TOUT EN UN
30720407



TOUT EN UN avec prise machine à laver
30720549



Siphon réglable sortie Ø 32 mm
30720395



Siphon réglable sortie Ø 40 mm
30720402

ÉVIER Ø50 mm



Bonde avec trop-plein
30720403



Bonde sans trop-plein
30720404



Ensemble 1 bac
30720434



Ensemble 2 bacs
30720413



ESPACE Ensemble 1 bac
30720483



ESPACE Ensemble 2 bacs
30720484

ÉVIER Ø60 mm



Bonde avec trop-plein
30720424



Bonde sans trop-plein
30720405



Bonde en laiton
sans trop-plein
30720427



Bonde en laiton
sans trop-plein
30720411



Siphon + bonde 1 bac
30720454



Siphon + bondes 2 bacs
30720440



Siphon + bondes
2 bacs communicants
30720438



Ensemble 1 bac
30720485



Ensemble 2 bacs
30720433



ESPACE
Ensemble 1 bac
30720486



ESPACE
Ensemble 2 bacs
30720487

PANORAMA DE LA GAMME ÉVIER

ÉVIER Ø90 mm



Bonde à panier inox
30720426



Bonde à panier blanc
30720442



Bonde à panier inox avec trop-plein
30720488




Bonde à panier inox avec trop-plein
30720429



Bonde à panier blanc avec trop-plein
30720436



Bonde à commande à câble avec trop-plein 1 bac
30720435



Bondes à commande à câble avec trop-plein 2 bacs
30720452



ESPACE
Ensemble 1 bac
30720489



ESPACE
Ensemble 2 bacs
30720490

MAGICOUDE UNIVERSEL : un seul et même produit pour toutes les applications !

MAGICOUDE PUSH-FIT : fixation ultra-rapide par simple emboîtement !

Garantie
5
ANS



MAGICOUDE UNIVERSEL Ø32 mm
79009005

Garantie
5
ANS



MAGICOUDE Y UNIVERSEL Ø32 mm
79012001

Garantie
5
ANS



MAGICOUDE femelle - femelle Ø32 mm
79019001

Garantie
5
ANS



MAGICOUDE mâle - femelle Ø32 mm
79019011

Femelle-Femelle : produit standard

♀ ♀

Mâle-Femelle : on coupe un côté

♂ ♀

Mâle-Mâle : on coupe deux côtés

♂ ♂



Push-Fit à emboîter



Les +

- + Plus de calcul d'angle à faire : grâce à sa structure souple, il prend l'inclinaison désirée de 0° à 180° et sur 2 plans différents dans l'espace
- + Compense les défauts d'alignement entre deux tubes
- + Résistance aux agents détergents du commerce et aux températures domestiques


► Disponible aussi en version

MAGICOUDE UNIVERSEL Ø40 mm - 79008001
MAGICOUDE UNIVERSEL Ø50 mm - 79010003
MAGICOUDE Y UNIVERSEL Ø40 mm - 79011001
MAGICOUDE Y UNIVERSEL Ø50 mm - 79013001

► Disponible aussi en version

MAGICOUDE F/F Ø40 mm - 79020001
MAGICOUDE F/F Ø50 mm - 79021001
MAGICOUDE M/F Ø40 mm - 79020011
MAGICOUDE M/F Ø50 mm - 79021011

« Nous contacter »

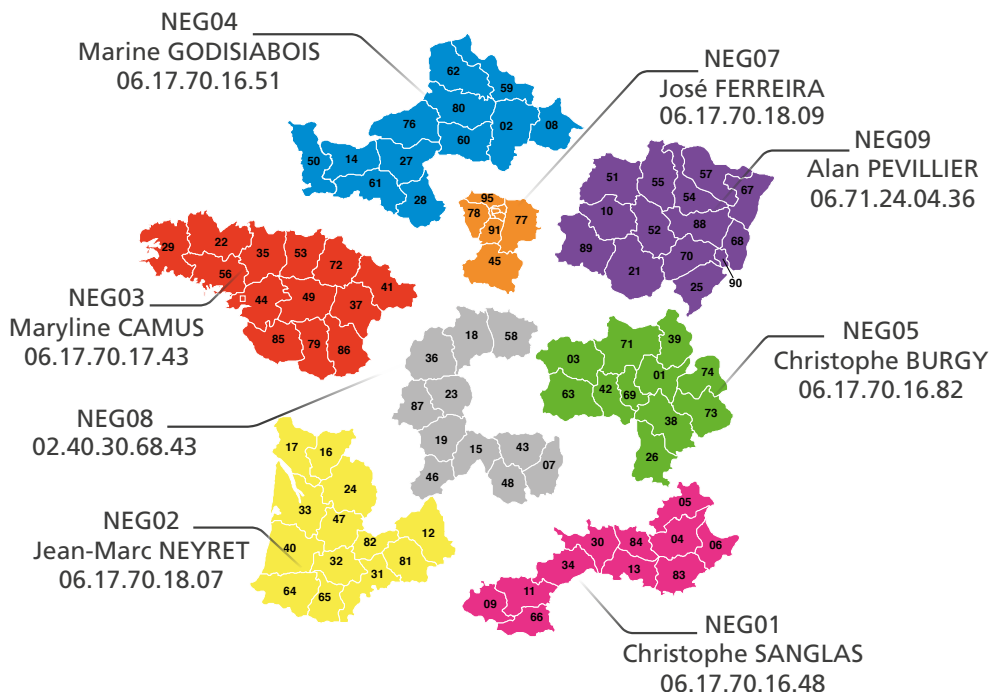

« Où nous trouver »

ALGOREL - ANJAC MABILLE - BIG MAT - BROSSETTE - CÉDÉO
- COMAFRANC AUBADE - DÉCOCÉRAM - LA PLATEFORME
DU BÂTIMENT - LAPEYRE - POINT P - RICHARDSON - SIDER -
SOCODA - TOUT FAIRE ...

Service commercial
02 40 30 68 43

Assistance technique
N°Vert 0 800 009 003

N'en faites plus une montagne



Avec **QUICK FIT**
plus besoin de
démonter le réservoir !

wirquin
PRO
EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE